



Tira de leds flexible. Adaptación perfecta a curvas muy pronunciadas o ángulos rectos, letras corpóreas y superficies no uniformes y/o con formas irregulares. Para uso interior.

Flexible LED strip. Perfect adaptation to very pronounced curves or right angles, corporeal letters and uneven surfaces and / or irregular shapes. For indoor use.

3
Años
Garantía

4,8
W / m

LED SMD



3528

A++



Referencia Reference	CCT(K)	Lumens	Lumens / W	Eficiencia energética Energy efficiency
SNK-4,8-27-24	2700k	450lm/m	94lm/W	A++
SNK-4,8-40-24	4000k	470lm/m	98lm/W	A++

Características técnicas / Technical data


Potencia Power	4,8W
Potencia rollo Roll Power	24W
IP IP	20
CRI	≥80
Voltaje Voltage	24V
Tipo led Led Type	3528
Leds/m Leds/m	60
Pitch Pitch	16,7mm
Angulo Beam angle	120°
Corte min. Min. Cutting Length	100mm
Longitud rollo Roll Length	5m
Vida útil Life time	50.000h
Temperatura ambiente Ambient temperature	-20~50°C
Temperatura almacenamiento Storage temperature	-40~80°C
Marca punto Tc Tc Point mark	Si / Yes ⁽¹⁾
Años de Garantía Warranty years	3
Regulable Dimmable	Si / Yes
Necesita disipador Need heat sink	No
Longitud máx. Max. length	10m ⁽²⁾

(1) (UNE-EN 60598-1:2015; UNE-EN 60598-2-1:1993)

(2) Conectadas en serie *Connected in series*




■ Medidas / Dimensions

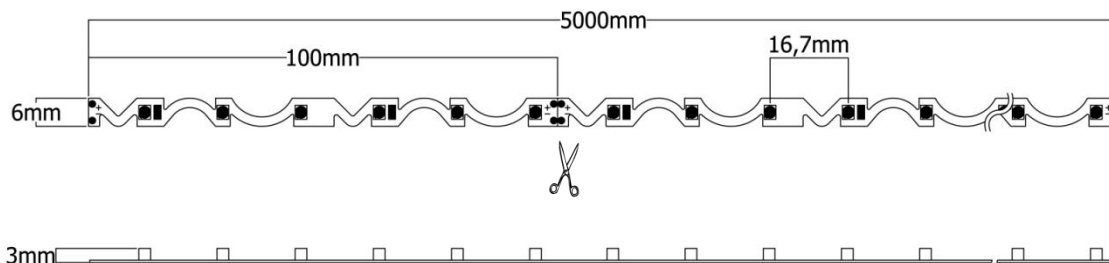


■ Esquema conexión / Circuit diagram

Respete las longitudes máximas para evitar caídas de tensión y variaciones en la intensidad lumínica.

Respect the maximum lengths to avoid drops voltage and variations in light intensity.

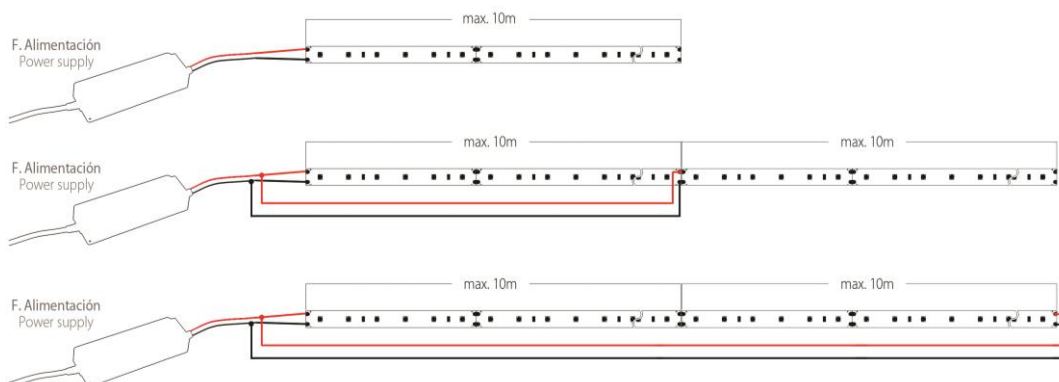

■ Sección cable / Cable section

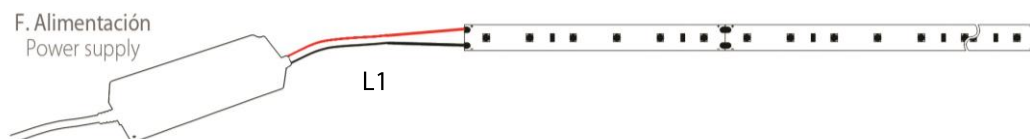

	L1		
Distancia / Distance	≤5m	≤15m	≤25m
Sección / Section	0.5mm	1.5mm	2.5mm

■ Vida útil / *Life time*

La vida útil de nuestros leds es de 50.000h a una temperatura ambiente de 23°C y provistos de un sistema de disipación del calor. Se recomienda ciclos de apagado para alargar la vida de los leds.

The life time of our LEDs is 50,000h at an ambient temperature of 23°C and provided with a heat dissipation system. Off cycles are recommended to extend the life of the LEDs.



Advertencias / *Warnings*

Con el fin de garantizar la vida del led, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan. Vigile al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.

Los picos de tensión pueden causar daños.

Si se utiliza difusor con el perfil disipador, puede haber variaciones en la temperatura de color.

To ensure the life of the LED, it is request to place on a surface that dissipate the heat they generate.

Caution when handling cables to avoid damage to the welds.

The voltage surges can cause damage.

If diffuser is used with the dissipating profile, there may be variations in the color temperature.