

## Empotrar Recessed

Altair


# Altair

Luminaria empotrada LED de 24V en IP20 con emisión directa. Perfil extruido en aluminio anodizado AL6060, difusor de policarbonato y tapas de aluminio anodizado. Luminaria entregada con grapas para su fijación y fuente de alimentación.

Óptima disipación de calor que garantiza una vida útil de 50.000h (LM80).

Diseñado y producido en España.


24V LED recessed luminaire in IP20 with direct emission. Extruded profile in anodized aluminium AL6060, polycarbonate diffuser and anodized aluminium end caps. Luminaire delivered with clips for fixing and power supply. Optimum heat dissipation that guarantees a lifetime of 50.000h (LM80). Designed and produced in Spain.



### Características técnicas

Technical data

<b>Medidas</b> Dimensions	56 x 43 x 44mm
<b>Longitud</b> Length	1200 / 1500 / 2000mm
<b>Material perfil</b> Profile material	AL6060
<b>Material difusor</b> Diffuser material	Policarbonato Polycarbonate
<b>CCT</b>	3000K / 4000K
<b>CRI</b>	>80
<b>R9</b>	>10
<b>Vida útil</b> Lifetime	50.000h
<b>IP</b>	20
<b>Eficiencia Energetica</b> Energetic efficiency	A++
<b>Pasos MacAdams</b> MacAdams steps	3
<b>Angulo</b> Beam angle	65°
<b>Clase</b> Class	II
<b>Temperatura de trabajo</b> Working temperature	-20~50°C
<b>Temperatura de almacenamiento</b> Storage temperature	-40~80°C





## Empotrar Recessed

### Altair

Referencia Reference	Medida Measurement	CCT	lm	W	Acabado Finish
LIG15503811230S	1200mm	3000K	2637	44,7	● Plata mate Matt silver
LIG15503811240S	1200mm	4000K	2685	44,7	
LIG15503811530S	1500mm	3000K	3310	56,1	
LIG15503811540S	1500mm	4000K	3371	56,1	
LIG15503812030S	2000mm	3000K	4431	75,1	
LIG15503812040S	2000mm	4000K	4513	75,1	
LIG15503821230S	1200mm	3000K	2637	44,7	○ Blanco White
LIG15503821240S	1200mm	4000K	2685	44,7	
LIG15503821530S	1500mm	3000K	3310	56,1	
LIG15503821540S	1500mm	4000K	3371	56,1	
LIG15503822030S	2000mm	3000K	4431	75,1	
LIG15503822040S	2000mm	4000K	4513	75,1	
LIG15503831230S	1200mm	3000K	2637	44,7	● Negro Black
LIG15503831240S	1200mm	4000K	2685	44,7	
LIG15503831530S	1500mm	3000K	3310	56,1	
LIG15503831540S	1500mm	4000K	3371	56,1	
LIG15503832030S	2000mm	3000K	4431	75,1	
LIG15503832040S	2000mm	4000K	4513	75,1	



Si necesita personalizar su luminaria, contacte con nosotros. If you need a special custom-made luminaire, please contact us.

#### Medidas Dimensions

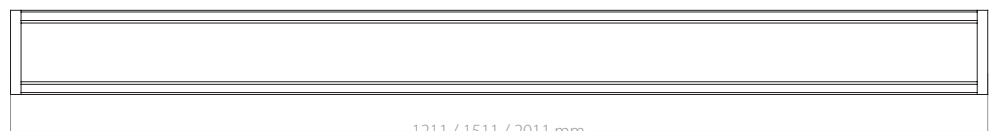

## Empotrar Recessed Altair

- **Distribución de luz**  
Reflector optic

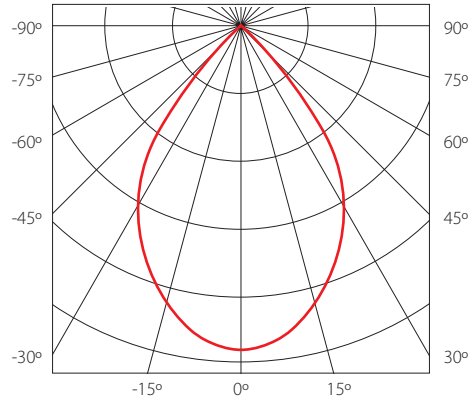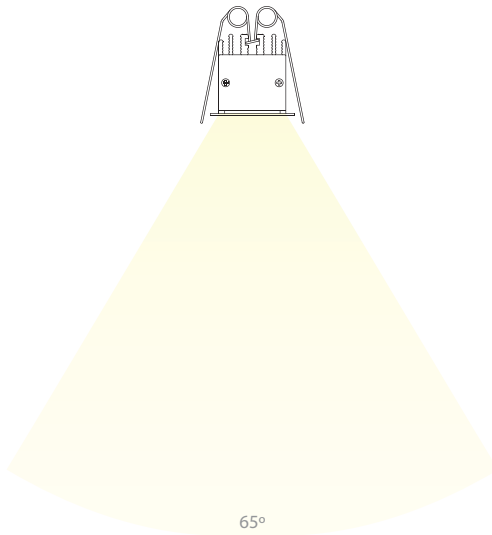

- **Qué incluye**  
Qué incluye



**Perfil y tira de LED**  
LED strip and profile



**Fuente de alimentación**  
Power Supply

