

Empotrar Recessed

Avior

Avior

LLuminaria empotrada LED de 24V en IP20 con emisión directa.
Perfil extruido en aluminio anodizado AL6060, difusor de policarbonato y tapas de aluminio anodizado. Luminaria entregada con grapas para su fijación y fuente de alimentación.

Óptima disipación de calor que garantiza una vida útil de 50.000h (LM80).


Diseñado y producido en España.

24V LED recessed luminaire in IP20 with direct emission.

Extruded profile in anodized aluminium AL6060, polycarbonate diffuser and anodized aluminium end caps. Luminaire delivered with clips for fixing and power supply.

Optimum heat dissipation that guarantees a lifetime of 50.000h (LM80).


Designed and produced in Spain.



Características técnicas

Technical data

Medidas Dimensions	56 x 43 x 44mm
Longitud Length	1200 / 1500 / 2000mm
Material perfil Profile material	AL6060
Material difusor Diffuser material	Policarbonato Polycarbonate
CCT	3000K / 4000K
CRI	>80
R9	>10
Vida útil Lifetime	50.000h
IP	20
Eficiencia Energetica Energetic efficiency	A++
Pasos MacAdams MacAdams steps	3
Angulo Beam angle	60°
Clase Class	II
Temperatura de trabajo Working temperature	-20~50°C
Temperatura de almacenamiento Storage temperature	-40~80°C




Empotrar Recessed

Avior

Referencia Reference	Medida Measurement	CCT	lm	W	Acabado Finish
LIG15603311230S	1200mm	3000K	2746	38,5	● Plata mate Matt silver
LIG15603311240S	1200mm	4000K	2891	38,5	
LIG15603311530S	1500mm	3000K	3452	48,4	
LIG15603311540S	1500mm	4000K	3634	48,4	
LIG15603312030S	2000mm	3000K	4629	64,8	
LIG15603312040S	2000mm	4000K	4873	64,8	
LIG15603321230S	1200mm	3000K	2746	38,5	○ Blanco White
LIG15603321240S	1200mm	4000K	2891	38,5	
LIG15603321530S	1500mm	3000K	3452	48,4	
LIG15603321540S	1500mm	4000K	3634	48,4	
LIG15603322030S	2000mm	3000K	4629	64,8	
LIG15603322040S	2000mm	4000K	4873	64,8	
LIG15603331230S	1200mm	3000K	2746	38,5	● Negro Black
LIG15603331240S	1200mm	4000K	2891	38,5	
LIG15603331530S	1500mm	3000K	3452	48,4	
LIG15603331540S	1500mm	4000K	3634	48,4	
LIG15603332030S	2000mm	3000K	4629	64,8	
LIG15603332040S	2000mm	4000K	4873	64,8	

Si necesita personalizar su luminaria, contacte con nosotros. If you need a special custom-made luminaire, please contact us.



Medidas Dimensions



Empotrar Recessed

Avior

- **Distribución de luz**
Reflector optic

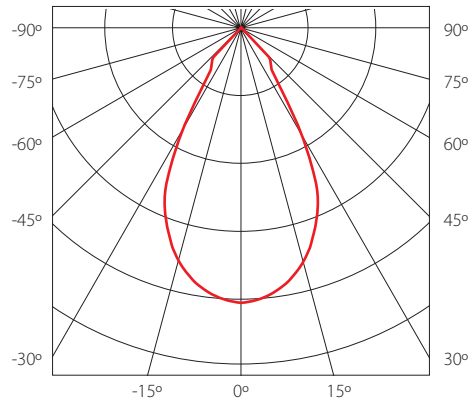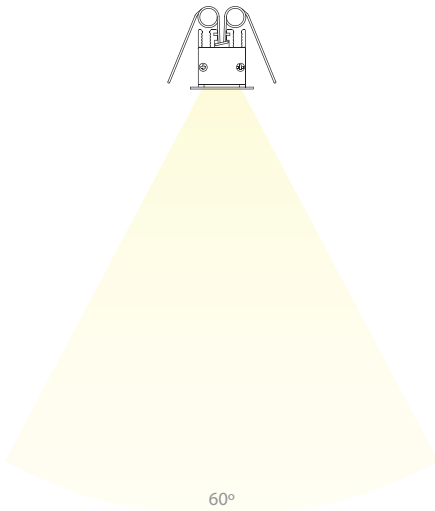

- **Qué incluye**
Qué incluye



Perfil y tira de LED
LED strip and profile



Fuente de alimentación
Power Supply

