


Suspensión Pendant Electra

Electra


Luminaria colgante LED de 24V en IP20 con emisión directa "Up & Down".
Perfil extruido en aluminio anodizado AL6060, difusor de policarbonato y tapas de aluminio anodizado. Luminaria entregada con kit de suspensión y base metálica para almacenar la fuente de alimentación.
Óptima disipación de calor que garantiza una vida útil de 50.000h (LM80).
Diseñado y producido en España.

24V LED pendant luminaire in IP20 with "Up & Down" direct emission.
Extruded profile in anodized aluminium AL6060, polycarbonate diffuser and anodized aluminium end caps. Luminaire delivered with suspension kit and metal base to store the power supply.
Optimum heat dissipation that guarantees a lifetime of 50.000h (LM80).
Designed and produced in Spain.



Características técnicas Technical data

Medidas Dimensions	35 x 54mm
Longitud Length	1200 / 1500 / 2000mm
Material perfil Profile material	AL6060
Material difusor Diffuser material	Policarbonato Polycarbonate
CCT	3000K / 4000K
CRI	>80
R9	>10
Vida útil Lifetime	50.000h
IP	20
Eficiencia Energetica Energetic efficiency	A++
Pasos MacAdams MacAdams steps	3
Angulo Beam angle	80°
Clase Class	II
Temperatura de trabajo Working temperature	-20~50°C
Temperatura de almacenamiento Storage temperature	-40~80°C




Suspensión Pendant

Electra

Referencia Reference	Medida Measurement	CCT	lm	W	Acabado Finish
LIG01803811230	1200mm	3000K	6193	87,4	● Plata mate Matt silver
LIG01803811240	1200mm	4000K	6307	87,4	
LIG01803811530	1500mm	3000K	7808	110,2	
LIG01803811540	1500mm	4000K	7952	110,2	
LIG01803812030	2000mm	3000K	10500	148,2	
LIG01803812040	2000mm	4000K	10694	148,2	
LIG01803821230	1200mm	3000K	6193	87,4	○ Blanco White
LIG01803821240	1200mm	4000K	6307	87,4	
LIG01803821530	1500mm	3000K	7808	110,2	
LIG01803821540	1500mm	4000K	7952	110,2	
LIG01803822030	2000mm	3000K	10500	148,2	
LIG01803822040	2000mm	4000K	10694	148,2	
LIG01803831230	1200mm	3000K	6193	87,4	● Negro Black
LIG01803831240	1200mm	4000K	6307	87,4	
LIG01803831530	1500mm	3000K	7808	110,2	
LIG01803831540	1500mm	4000K	7952	110,2	
LIG01803832030	2000mm	3000K	10500	148,2	
LIG01803832040	2000mm	4000K	10694	148,2	


Si necesita personalizar su luminaria, contacte con nosotros. If you need a special custom-made luminaire, please contact us.

Medidas Dimensions

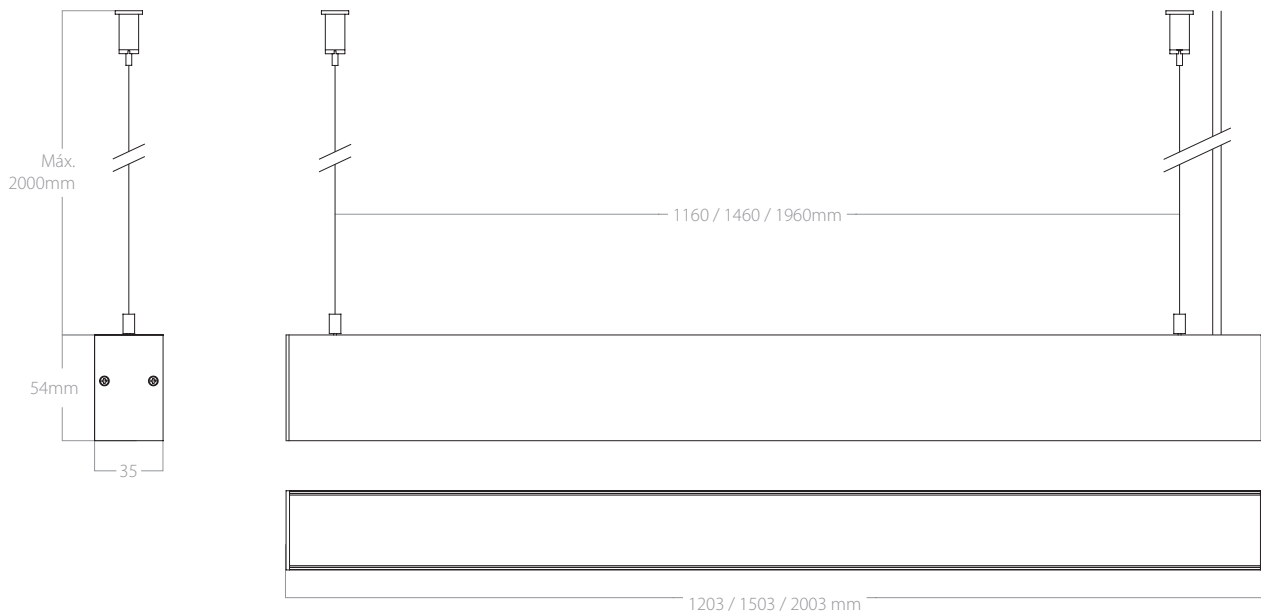

Suspensión Pendant Electra

- **Distribución de luz**
Reflector optic

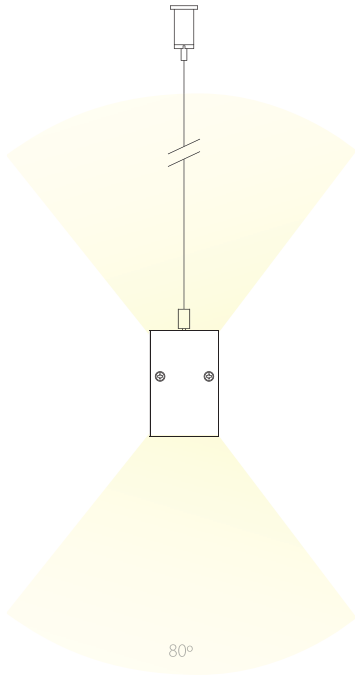

- **Qué incluye**
Qué incluye



Perfil y tira de LED
LED strip and profile



Fuente de alimentación
Power Supply



Kit de suspensión
Pendant kit



Base
Base
240x80x50mm

