




Fuente de alimentación regulable mediante TRIAC con salida en tensión constante y con PFC incluido. Funciona con todos los Triacs, tanto con corte de fase en cabecera como en cola (Leading Edge y Trailing Edge).
Refrigeradas por libre circulación de aire.


*Power supply adjustable by TRIAC with constant voltage output and with PFC included. It works with all Triacs, both with head and tail phase cutting (Leading Edge and Trailing Edge).
Refrigerated by free air circulation.*



• Medidas / Dimensions

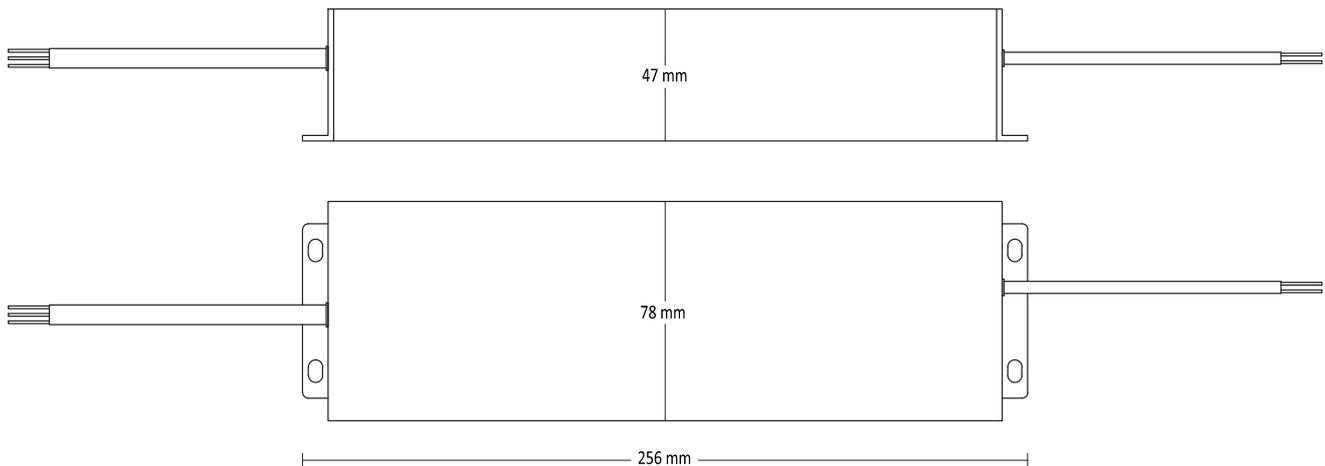

• Curva de reducción / Derating curve

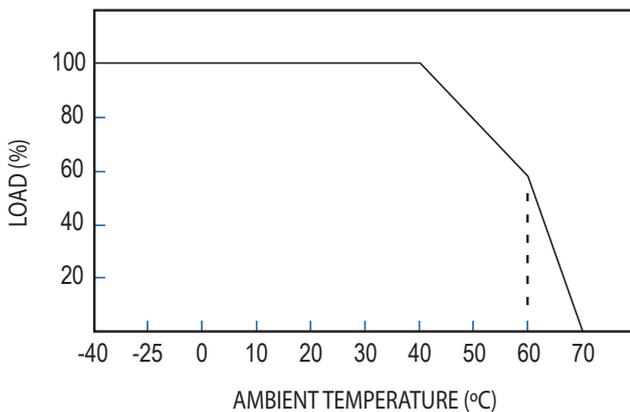

• **Características / Characteristics**

MODEL	FT150-12	FT150-24	
SALIDA	TENSIÓN DE SALIDA	12V	24V
	TENSIÓN SIN CARGA	<12,5V	<24,12V
	CORRIENTE DE SALIDA	De 0,1 a 12,5A	De 0,1 a 6,25A
	POTENCIA ASIGNADA	150W	
	TOLERANCIA DE TENSIÓN	±0,5V	
	REGULACIÓN DE CARGA	±2,5%	±1%
	REGULACIÓN DE LÍNEA	±0,5%	
	TIEMPO DE ENCENDIDO	<0,5s	
ENTRADA	RANGO DE TENSIÓN	200-240Vca (+/-10%. 180-264V)	
	RANGO DE FRECUENCIA	47-63Hz	
	FACTOR DE POTENCIA	≥0,97 a plena carga y 240V	
	DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL	<20%	
	EFICIENCIA	87% a plena carga y 240V	86% a plena carga y 240V
	CORRIENTE DE ENTRADA	1,2A máximo a plena carga	
	CONSUMO SIN CARGA	<8,5W	
	CORRIENTE DE ARRANQUE	55A (50% de la carga), 220µs	
PROTECCIONES	CORRIENTE DE CONTACTO	<0,50mA a 240V	
	SOBRE CARGA	≤109% protección modo Hiccup. Con recuperación automática cuando el fallo desaparece.	≤120% protección modo Hiccup.
	CORTO CIRCUITO	Protección modo Hiccup. Con recuperación automática cuando el fallo desaparece.	
	SOBRE TENSIÓN	≤14,4V	≤28,8V
	EXCESO DE TEMPERATURA	100°C ± 10°C con apagado de la salida. Necesita desconexión y conexión para volver a funcionar.	
CONDICIONES DE TRABAJO	TEMPERATURA DE TRABAJO	Desde -40°C hasta +60°C (consulte la deriva térmica)	
	TEMPERATURA DE CAJA	70°C	
	HUMEDAD DE TRABAJO	Desde el 20% al 95% sin condensación	
	TEMP. DE ALMACENAJE	Desde -40°C hasta +80°C	
	COEFICIENTE DE TEMP.	±0,03% / °C (0-50°C)	
SEGURIDAD	VIBRACIONES	10-500Hz, 5G 10 min./1 ciclo en periodos de 72 min en cada eje X, Y, Z.	
	HOMOLOGACIONES	CE, SELV	
	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	EN 61347-1, EN 61347-2-13	
	TENSIÓN DE AISLAMIENTO	3750V entrada/salida	
	RESISTENCIA AISLAMIENTO	100MΩ a 500V	
OTROS	EMISIONES CEM	EN 55015; EN61000-3-2 (≥60% carga); EN 61000-3-3	
	PESO	1,5Kg	
NOTAS	DIMENSIONES 256 x 78 x 47 mm		
<p>NOTAS Todos los parámetros han sido medidos a 25°C de temperatura ambiente y con entrada de 230Vca salvo indicación contraria.</p>			