

### Wallwasher IP67










Blov 24W/m RGBW Flexión 3D


# BV24 RGBW

Bañador de pared con flexión horizontal y vertical. Ideal para iluminación arquitectónica de exterior. Disponible en óptica de 30° y 15°x 40°, en longitud de 5m, personalizable cada 5cm.

Wallwasher that bends horizontally and vertically. Ideal for outdoor architectural lighting. Available in 30° and 15°x 40° optics, in 5m lengths, customizable every 5cm.



Referencia Reference	CCT / Color	Lumens /m	Lumens /W	
BV24-RGBW-2	 Rojo / Red	168	-	30°
	 Verde / Green	432	-	
	 Azul / Blue	78	-	
	 3000K	470	-	
BV24-RGBW-8	 Rojo / Red	168	-	25° x 45°
	 Verde / Green	432	-	
	 Azul / Blue	78	-	
	 3000K	430	-	

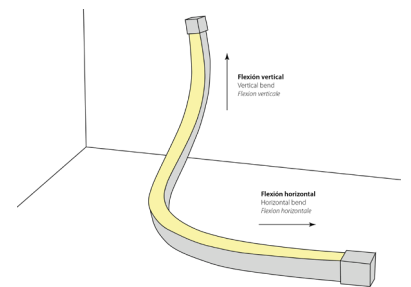

### Características técnicas

Technical data

Potencia Power	24W/m
Longitud tira de LED LED strip length	5m
Longitud tira de LED LED strip length	A medida cada 25cm Custom every 25cm
IP	67
CRI	>90
Voltaje Voltage	24V
Tipo de LED LED type	3535
LEDs/m	24
Ángulo Beam angle	30° / 25° x 45°
Longitud mín. corte Min. cutting length	250mm
Vida útil Life time	50.000h
Temperatura ambiente Ambient temperature	-40~65°C
Temperatura almacenamiento Storage temperature	-40~85°C
Años de garantía Warranty years	5
Regulable Dimmable	Sí Yes
Necesita disipador Needs heatsink	No
Necesita programador Needs controller	Sí Yes
Longitud máx. Max. length	10m <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Conectadas en serie Connected in series




### Wallwasher IP67

Blov 24W/m RGBW Flexión 3D

#### Medidas LED

LED dimensions

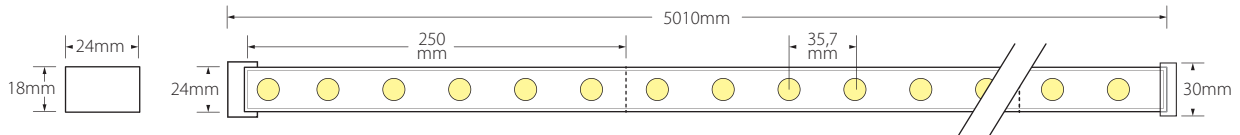

#### Conectores

Connectors

##### 110225201



Conector IP67 con salida frontal de cable.  
IP67 connector with front cable outlet.

35cm cable

##### 110223200




Tapa IP67 final.  
IP67 end cap.


#### Accesorios

Accessories

##### 1241102007

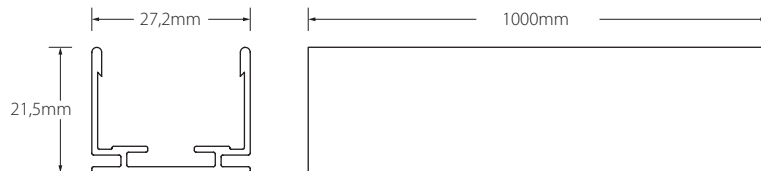


##### 1211007

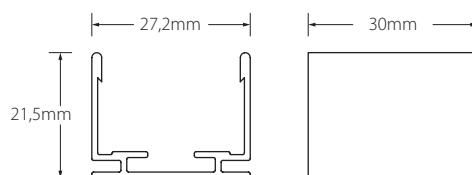

## Wallwasher IP67

Blov 24W/m RGBW Flexión 3D

- Iluminación
- Lighting

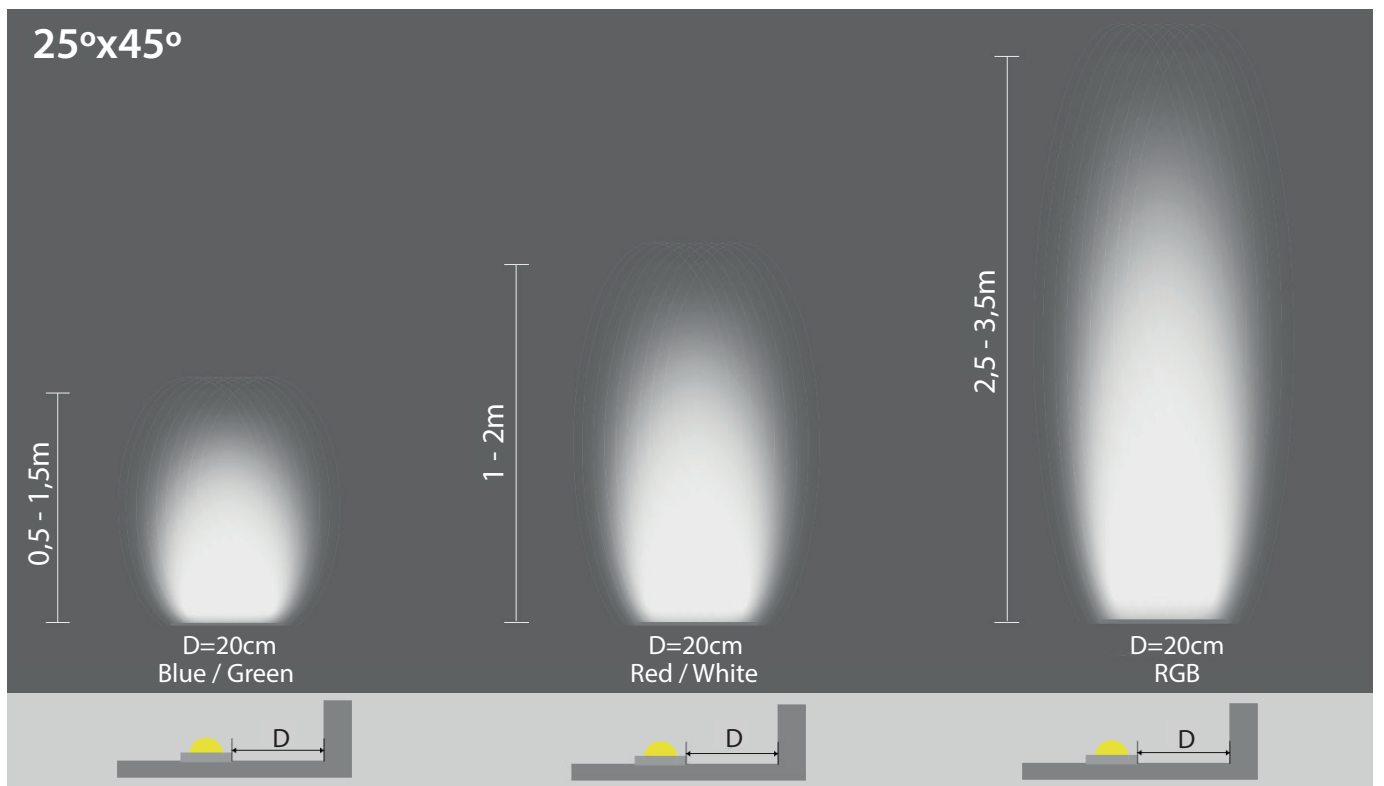


## Wallwasher IP67


Bloq 24W/m RGBW Flexión 3D

### Esquema de conexión Circuit diagram

Respete las longitudes máximas para evitar caídas de tensión y variaciones en la intensidad lumínica.  
Respect the maximum lengths to avoid drops voltage and variations in light intensity.

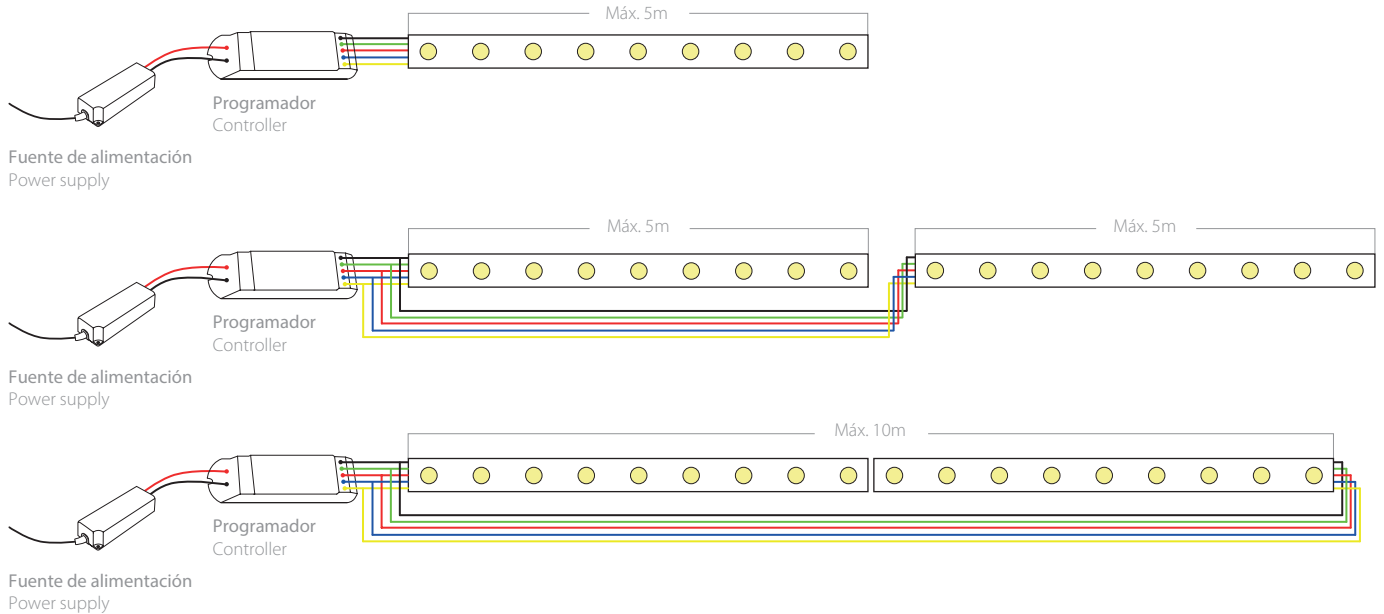


### Sección cable Cable section

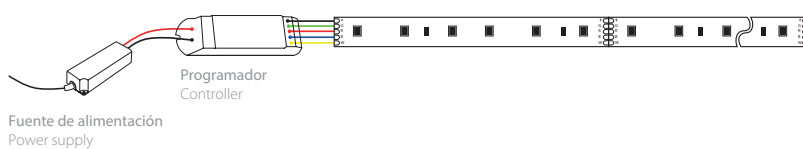

	Cable		
<b>Distancia</b> Distance	≤ 5m	< 15m	< 25m
<b>Sección</b> Section	0,50mm <sup>2</sup>	1,5mm <sup>2</sup>	2,5mm <sup>2</sup>

### Detalle de montaje Assembly detail

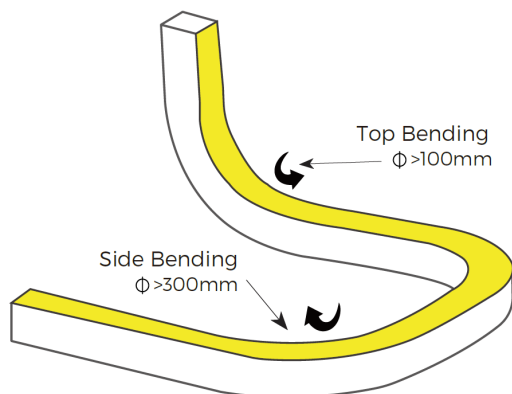

### Wallwasher IP67

Blov 24W/m RGBW Flexión 3D

- **Vida útil**  
Life time

La vida útil de nuestros LEDs es de 50.000h a una temperatura ambiente de 23°C y provistos de un sistema de disipación de calor. Se recomiendan ciclos de apagado para alargar la vida de los LEDs.  
The life time of our LEDs is 50.000h at an ambient temperature of 23°C and provided with a heat dissipation system. Off cycles are recommended to extend the life of the LEDs.



#### **Advertencias** Warnings

- Vigile al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Comprobar el funcionamiento de la tira de LED antes de colocarla.
- Los picos de tensión pueden causar daños.
- Caution when handling cables to avoid damage to the welds.
- Check the operation of the LED strip before placing it.
- The voltage surges can cause damage.

