

## Wallwasher IP67

Blov 26W/m RGBW Flexión Vertical

# BV26 RGBW


Bañador de pared con flexión horizontal y vertical. Ideal para iluminación arquitectónica de exterior. Disponible en óptica de 30° y 25°x 45°, en longitud de 5m, personalizable cada 5cm.

Wallwasher that bends horizontally and vertically. Ideal for outdoor architectural lighting. Available in 30° and 25°x 45° optics, in 5m lengths, customizable every 5cm.



26 W/m	5 Warranty Years	IP 67	RGBW	24 LED/m	Custom	30°	25°x45°	IK08
-----------	------------------------	----------	------	-------------	--------	-----	---------	------

Referencia Reference	CCT / Color	Lumens/m	Lumens/w	Beam angle
BV26-RGBW-2	● Rojo / Red	255	-	30°
	● Verde / Green	600	-	
	● Azul / Blue	175	-	
	● 3000K	460	-	
BV26-RGBW-8	● Rojo / Red	210	-	25° x 45°
	● Verde / Green	490	-	
	● Azul / Blue	145	-	
	● 3000K	380	-	

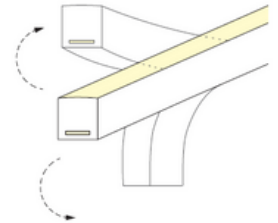

### Características técnicas

Technical data

Potencia Power	26W/m
Longitud tira de LED LED strip length	5m
IP	67
CRI	>90
Voltaje Voltage	24V
Tipo de LED LED type	3535
LEDs/m	24
Ángulo Beam angle	30° / 25° x 45°
Longitud mín. corte Min. cutting length	250mm
Vida útil Life time	50.000h
Temperatura ambiente Ambient temperature	-40~65°C
Temperatura almacenamiento Storage temperature	-40~85°C
Años de garantía Warranty years	5
Regulable Dimmable	Sí Yes
Necesita disipador Needs heatsink	No
Necesita programador Needs controller	Sí Yes
Longitud máx. Max. length	5m (1)


<sup>(1)</sup> Conectadas en serie Connected in series



### Wallwasher IP67

Blov 26W/m RGBW Flexión Vertical

#### •Medidas LEDLED dimensions

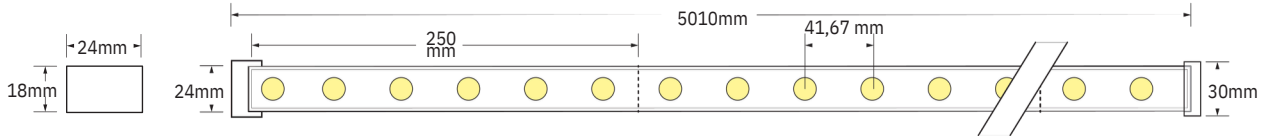

#### Conectores

• Connectors

110223201



Conector IP67 con salida frontal de cable.  
IP67 connector with front cable outlet.  
**30cm cable**

110223202



Conector IP67 con salida inferior.  
IP67 connector with bottom outlet.  
**30cm cable**

110223203



Conector IP67 con salida lateral derecha.  
IP67 connector with right side outlet.  
**30cm cable**

110223204



Conector IP67 con salida lateral izquierda.  
IP67 connector with left side outlet.  
**30cm cable**

110223200





Tapa IP67 final.  
IP67 end cap.


#### Accesorios

• Accessories



1240904409

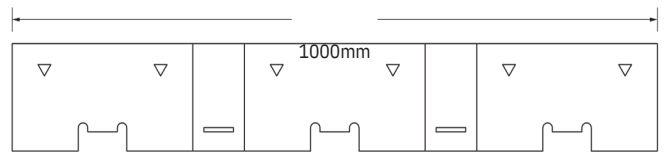

1210707

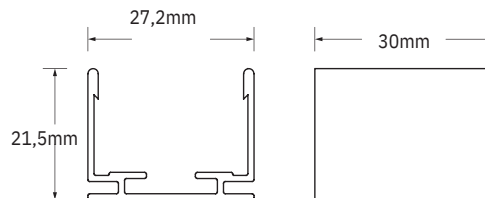


1240902007

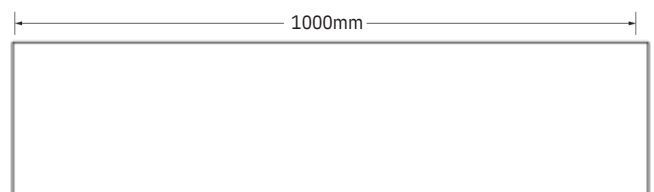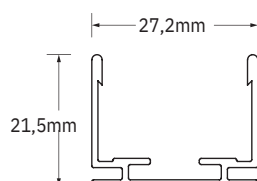

### Wallwasher IP67

Blov 26W/m RGBW Flexión Vertical

- Iluminación
- Lighting

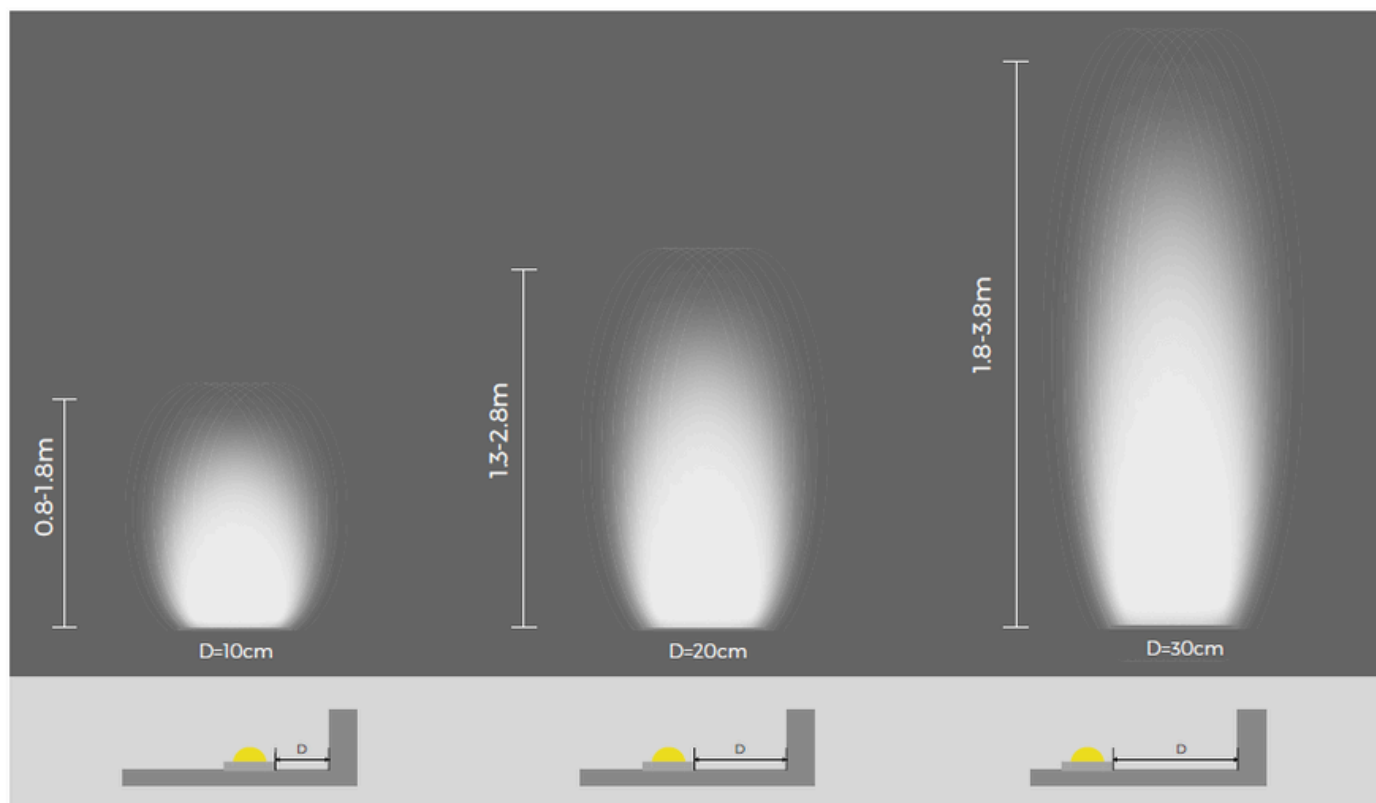


## Wallwasher IP67 Bloq 26W/m RGBW Flexión Vertical

### Esquema de conexión


#### Circuit diagram

Respete las longitudes máximas para evitar caídas de tensión y variaciones en la intensidad lumínica.  
Respect the maximum lengths to avoid drops voltage and variations in light intensity.

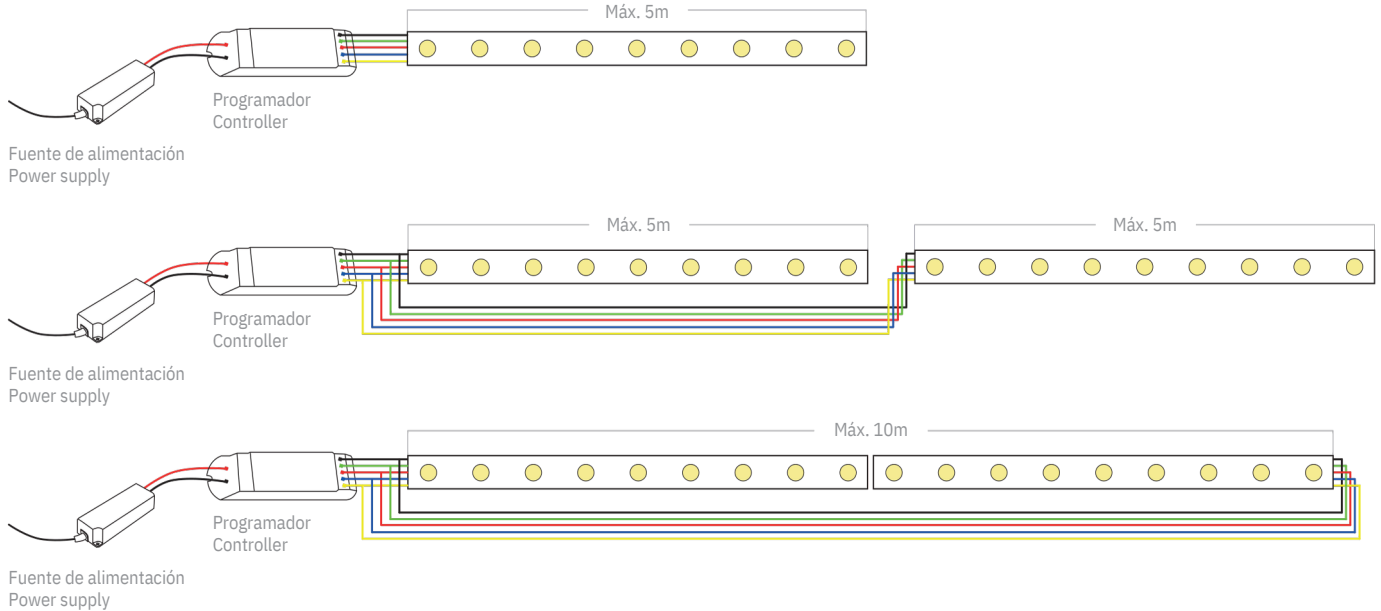

### Sección cable


#### Cable section

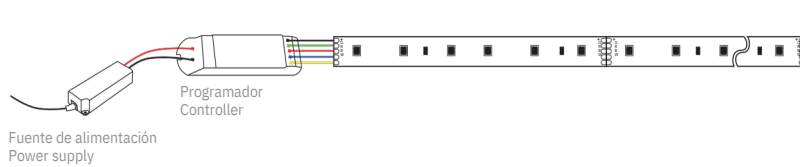

	Cable		
Distancia / Distance	≤ 5m	< 15m	< 25m
Sección / Section	0,50mm <sup>2</sup>	1,5mm <sup>2</sup>	2,5mm <sup>2</sup>

### Detalle de montaje

#### Assembly detail

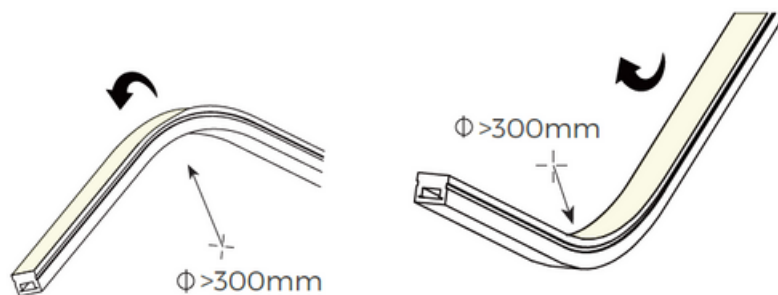

### Wallwasher IP67

Blov 26W/m RGBW Flexión Vertical

#### • Vida útil

Life time

La vida útil de nuestros LEDs es de 50.000h a una temperatura ambiente de 23°C y provistos de un sistema de disipación de calor.

Se recomiendan ciclos de apagado para alargar la vida de los LEDs.

The life time of our LEDs is 50.000h at an ambient temperature of 23°C and provided with a heat dissipation system.

Off cycles are recommended to extend the life of the LEDs.



#### Advertencias

Warnings

- Vigile al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Comprobar el funcionamiento de la tira de LED antes de colocarla.
- Los picos de tensión pueden causar daños.
- Caution when handling cables to avoid damage to the welds.
- Check the operation of the LED strip before placing it.
- The voltage surges can cause damage.