

Wallwasher IP67






Blov 26W/m Flexión 3D


BV26

Bañador de pared con flexión horizontal y vertical. Ideal para iluminación arquitectónica de exterior. Disponible en óptica de 30° y 15°x 40°, en longitud de 5m, personalizable cada 5cm.

Wallwasher that bends horizontally and vertically. Ideal for outdoor architectural lighting. Available in 30° and 15°x 40° optics, in 5m lengths, customizable every 5cm.



Referencia Reference	CCT	Lumens /m	Lumens /W	
BV26-27-2	 2700K	1845	71	30°
BV26-27-6	 2700K	1560	60	15° x 40°
BV26-30-2	 3000K	1870	72	30°
BV26-30-6	 3000K	1610	62	15° x 40°

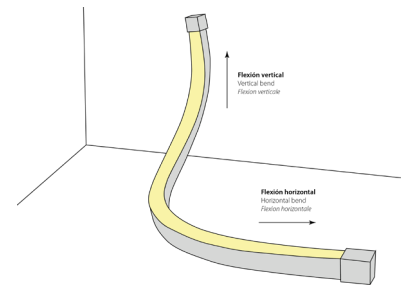

Características técnicas

Technical data

Potencia Power	26W/m
Longitud tira de LED LED strip length	5m
Longitud tira de LED LED strip length	A medida cada 5cm Custom every 5cm
IP	67
CRI	>90
Voltaje Voltage	24V
Tipo de LED LED type	3030
LEDs/m	24
Ángulo Beam angle	30° / 15° x 40°
Longitud mín. corte Min. cutting length	41,67mm
Vida útil Life time	50.000h
Temperatura ambiente Ambient temperature	-40~65°C
Temperatura almacenamiento Storage temperature	-40~85°C
Años de garantía Warranty years	5
Regulable Dimmable	Sí Yes
Necesita disipador Needs heatsink	No
Longitud máx. Max. length	10m ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Conectadas en serie Connected in series




Wallwasher IP67

Blov 26W/m Flexión 3D

Medidas LED

- LED dimensions

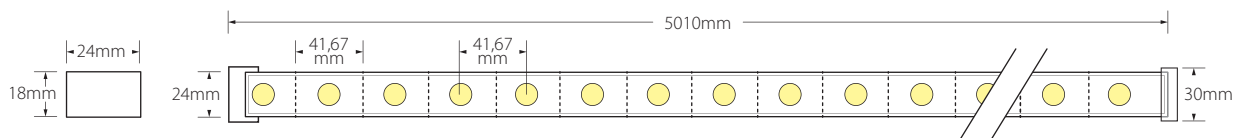

Conectores

- Connectors

110223201



Conector IP67 con salida frontal de cable.
IP67 connector with front cable outlet.

35cm cable

110223202



Conector IP67 con salida inferior.
IP67 connector with bottom outlet.

35cm cable

110223203



Conector IP67 con salida lateral derecha.
IP67 connector with right side outlet.

35cm cable

110223204



Conector IP67 con salida lateral izquierda.
IP67 connector with left side outlet.

35cm cable

110223200




Tapa IP67 final.
IP67 end cap.


Accesorios

- Accessories

1240902007


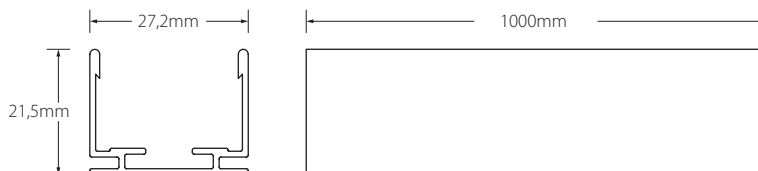


1210907

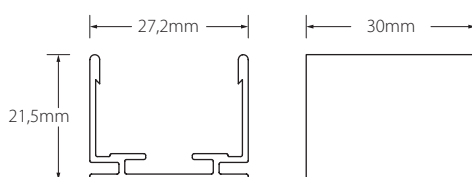


Wallwasher IP67
Blov 26W/m Flexión 3D

1240904409

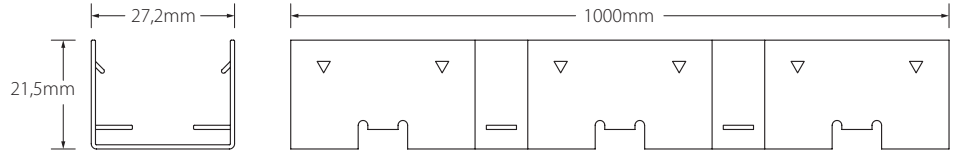


Iluminación
Lighting

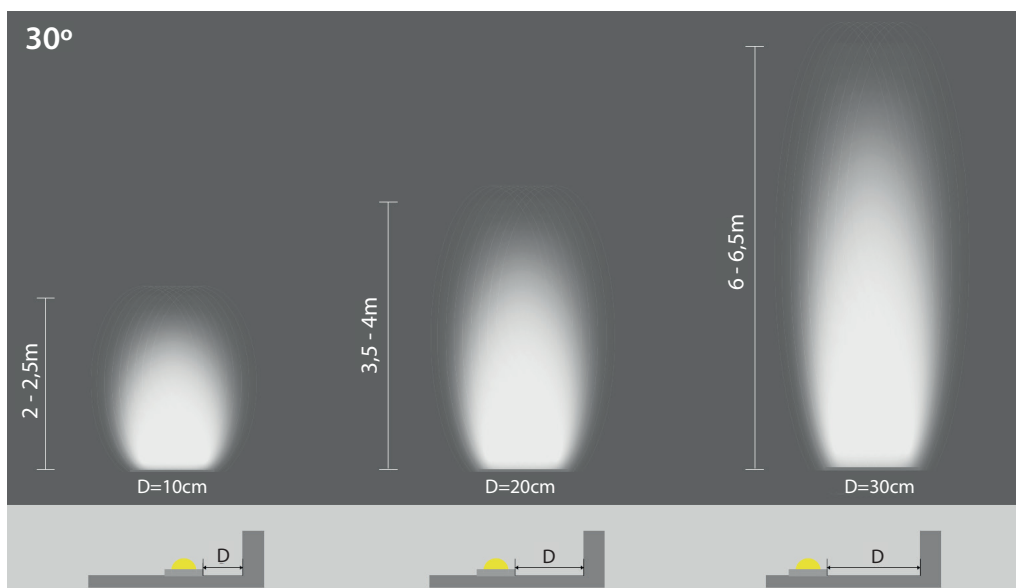


Wallwasher IP67

Blov 26W/m Flexión 3D

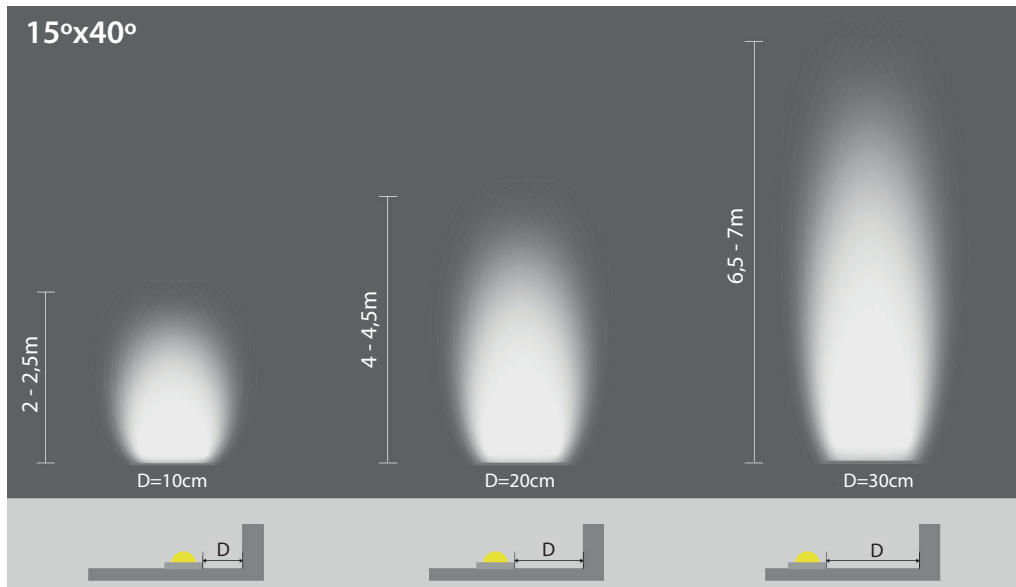


• Esquema de conexión Circuit diagram

Respete las longitudes máximas para evitar caídas de tensión y variaciones en la intensidad lumínica.
Respect the maximum lengths to avoid drops voltage and variations in light intensity.

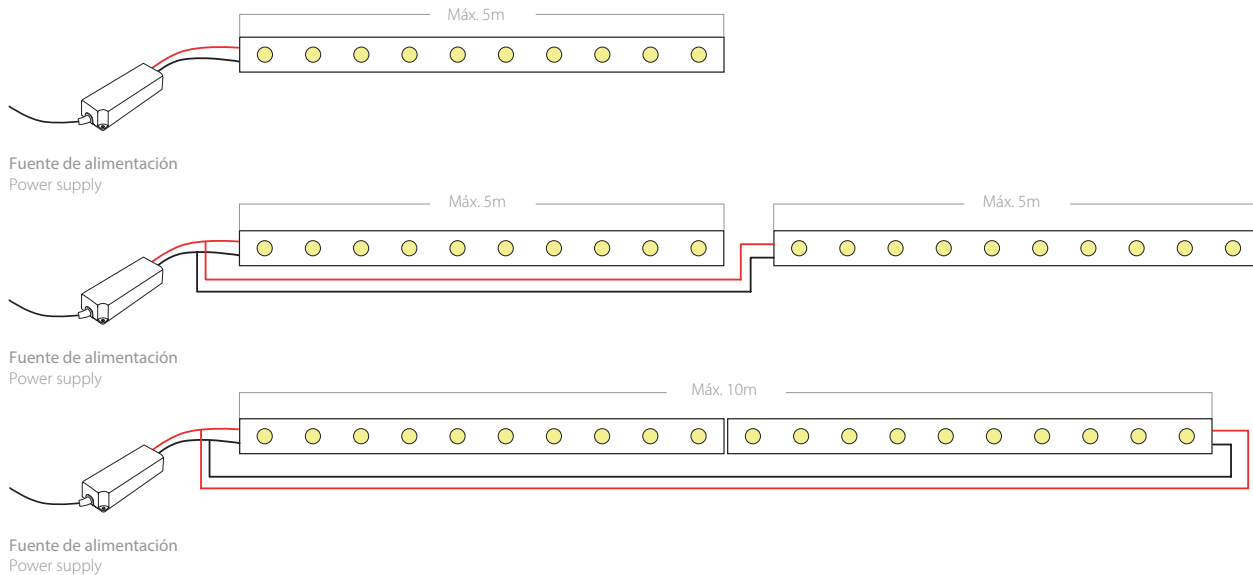

• Sección cable Cable section

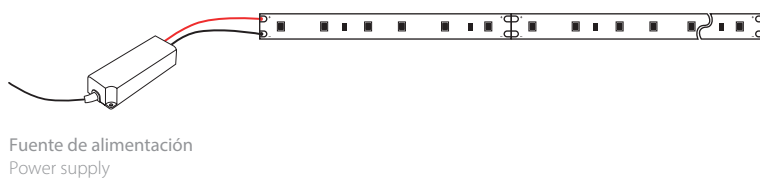


	Cable		
Distancia Distance	≤ 5m	< 15m	< 25m
Sección Section	0,75mm ²	2,5mm ²	4mm ²



Wallwasher IP67

Blov 26W/m Flexión 3D

- Detalle de montaje**
Assembly detail

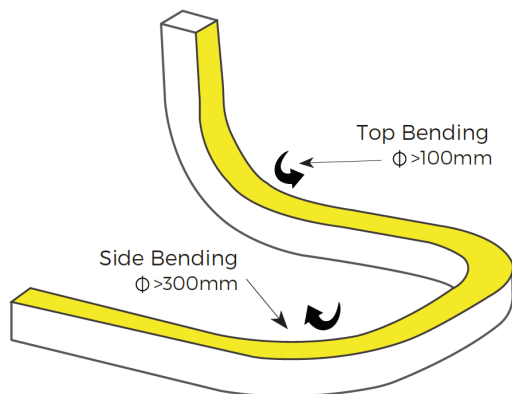

- Vida útil**
Life time

La vida útil de nuestros LEDs es de 50.000h a una temperatura ambiente de 23°C y provistos de un sistema de disipación de calor.
Se recomiendan ciclos de apagado para alargar la vida de los LEDs.
The life time of our LEDs is 50.000h at an ambient temperature of 23°C and provided with a heat dissipation system.
Off cycles are recommended to extend the life of the LEDs.



Advertencias Warnings

- Vigile al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Comprobar el funcionamiento de la tira de LED antes de colocarla.
- Los picos de tensión pueden causar daños.
- Caution when handling cables to avoid damage to the welds.
- Check the operation of the LED strip before placing it.
- The voltage surges can cause damage.

