


### Underwater IP68

Cougar 12W/m Flexión Horizontal - Horizontal Bend


# CO12 RGB H

Sistema de iluminación lineal LED para uso interior o exterior. Con recubrimiento de silicona especial de transmisión térmica que cubre todo el circuito impreso y sus componentes. Uniformidad de la luz perfecta. Es capaz de soportar cambios de temperatura y lluvia.

Linear LED lighting system for indoor or outdoor use. With special silicone, thermal transfer coating covering the entire printed circuit and components. Uniformity of the perfect light. It is able to withstand changes in temperature and rainfall.



Referencia Reference	Color	Lumens /m	Eficiencia energética Energy efficiency
CO12-RGB-HS	<span style="color: red;">●</span> Rojo Red	85	A
	<span style="color: green;">●</span> Verde Green	225	A
	<span style="color: blue;">●</span> Azul Blue	35	A



### Características técnicas Technical data

Potencia Power	12W/m
Longitud tira de LED LED strip length	A medida Custom
IP	68
Voltaje Voltage	24V
Tipo de LED LED type	5050
LEDs/m	84
Ángulo Beam angle	118°
Longitud mín. corte Min. cutting length	83,3mm
Vida útil Life time	50.000h
Temperatura ambiente Ambient temperature	-40~55°C
Temperatura almacenamiento Storage temperature	-40~60°C
Años de garantía Warranty years	3
Regulable Dimmable	Sí Yes
Necesita programador Needs controller	Sí Yes
Necesita disipador Needs heatsink	No
Longitud máx. Max. length	20m <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Conectadas en serie Connected in series

### Sistema control Control system




RCR-3



RCR-4-4




TPR-4-4




### Underwater IP68

Cougar 12W/m Flexión Horizontal - Horizontal Bend

- Medidas LED**  
LED dimensions

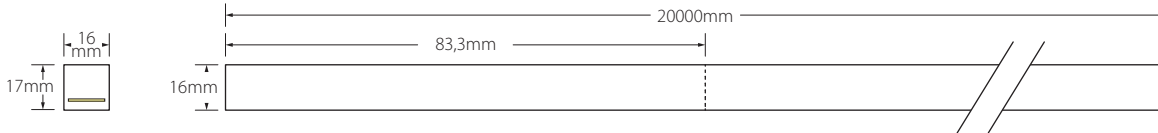

- Conectores**  
Connectors

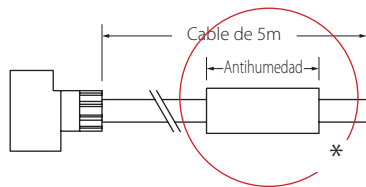

**IP68**  
Conector IP68 para cable sumergible hasta 2m

\* *No cortar para conservar garantía del producto.*  
*No cutting to preserve product warranty.*

**IP68**  
Doble sellado de silicona. Sumergido hasta 2m  
Silicone double sealed. Submerged until 2m

111211341S



111211342S




111211343S



111211344S



110211340S




## Underwater IP68

### Cougar 12W/m Flexión Horizontal - Horizontal Bend


#### Medidas conectores

Connectors dimensions



#### 111211341S

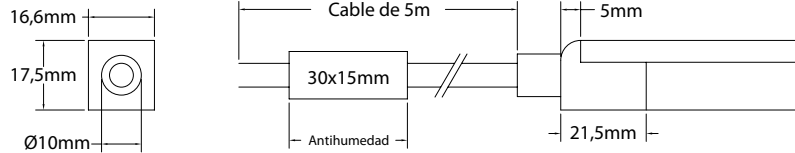


#### 111211342S

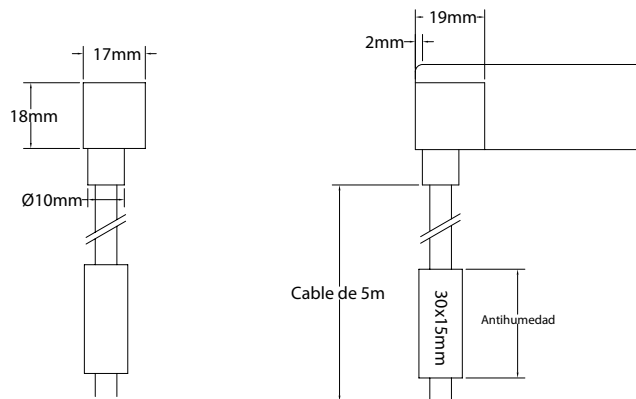


#### 111211343S

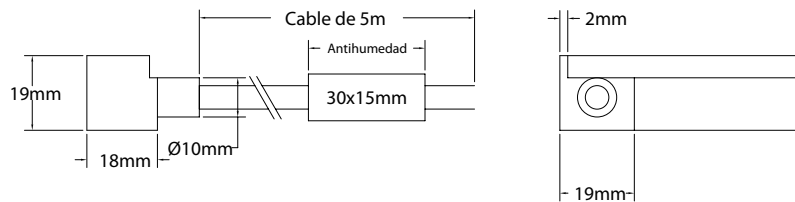

#### 111211344S

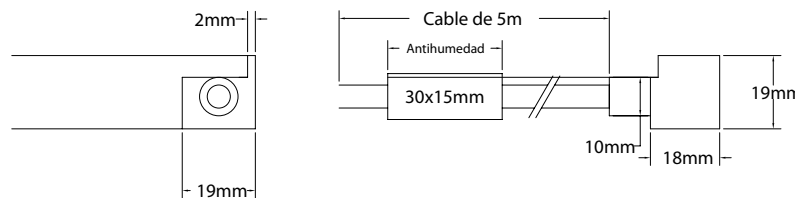

#### 110211340S

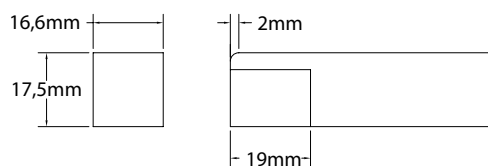

+55  
-40


<b>3</b> Warranty Years	<b>IP</b> <b>68</b>	<b>IK08</b>	2 m max.	Custom		<b>Si</b> <sup>14</sup> SILICON 28.085	<b>24V</b> DC			+65°C -40°C	<b>CE</b>	<b>RoHS</b>
-------------------------------	------------------------	-------------	-------------	--------	--	--	------------------	--	--	----------------	-----------	-------------

### Underwater IP68


### Cougar 12W/m Flexión Horizontal - Horizontal Bend

**Accesorios**  
Accessories


**1240302108**

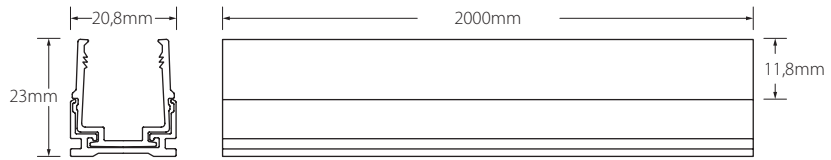


**1240302007**

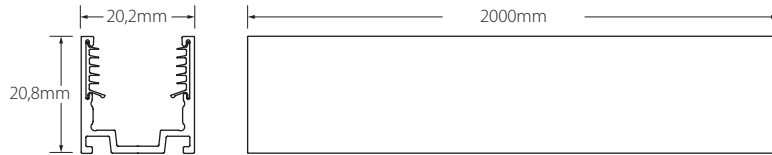


**1240303007**

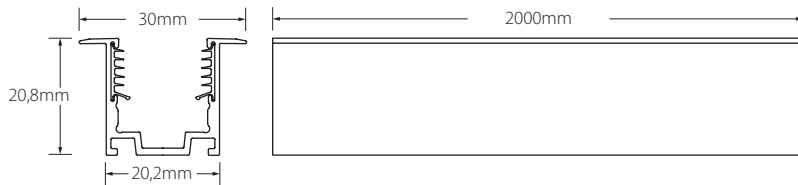

**1240305007**

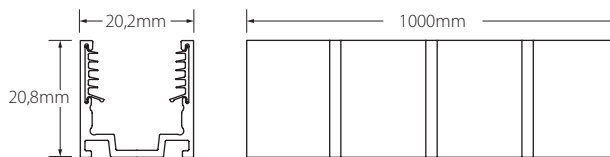

**12503070**



**234001070**



**235001070**



<b>1215202108</b>	35mm de corte del perfil 1240302108 35mm profile cut 1240302108
<b>1215202007</b>	20mm de corte del perfil 1240302007 20mm profile cut 1240302007
<b>12503070</b>	Grapa sujeción metálica Metal clamping piece
<b>234001070</b>	Clip sujeción metálico basculante Metal swing clamp
<b>235001070</b>	Soporte pared aluminio Aluminium wall bracket




### Underwater IP68


#### Cougar 12W/m Flexión Horizontal - Horizontal Bend

- Esquema de conexión**  
Circuit diagram

Respete las longitudes máximas para evitar caídas de tensión y variaciones en la intensidad lumínica.  
Respect the maximum lengths to avoid drops voltage and variations in light intensity.

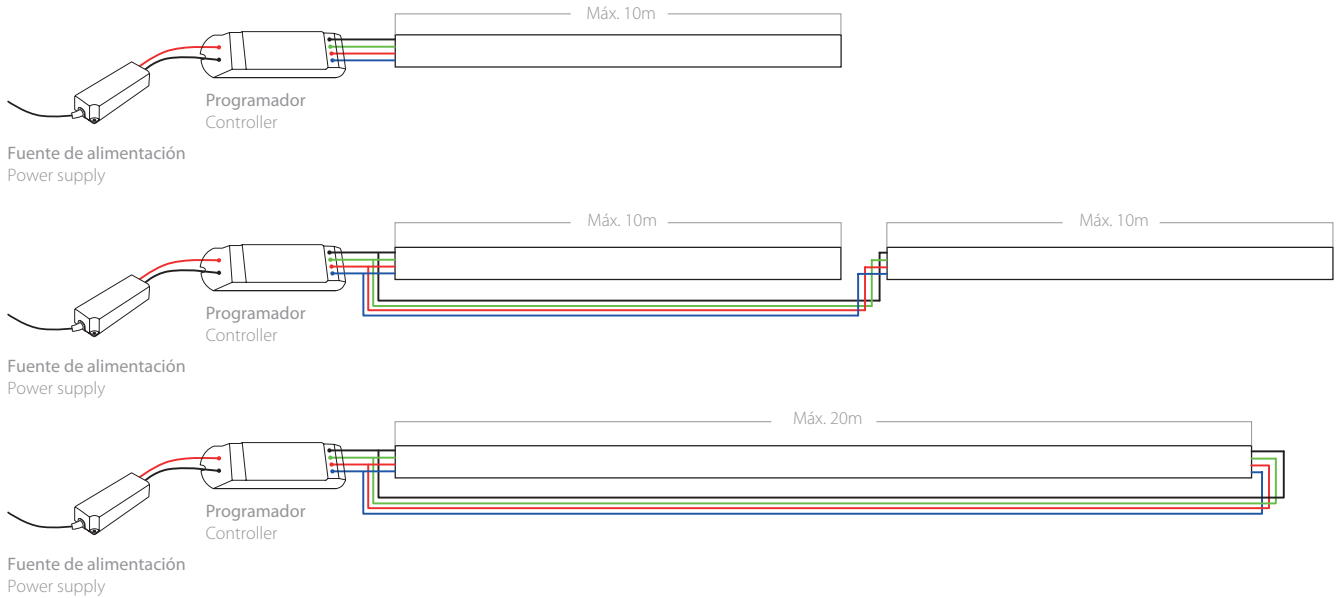


- Sección cable**  
Cable section

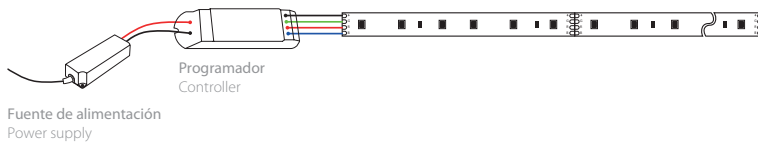

		Cable		
<b>Distancia</b> Distance		≤ 5m	< 15m	< 25m
<b>Sección</b> Section		0,5mm <sup>2</sup>	1,5mm <sup>2</sup>	2,5mm <sup>2</sup>

- Detalle de montaje**  
Assembly detail

Doble la tira de LED según las indicaciones y corte por la marca de corte.  
Fold the LED strip as shown and cut for the cut mark.

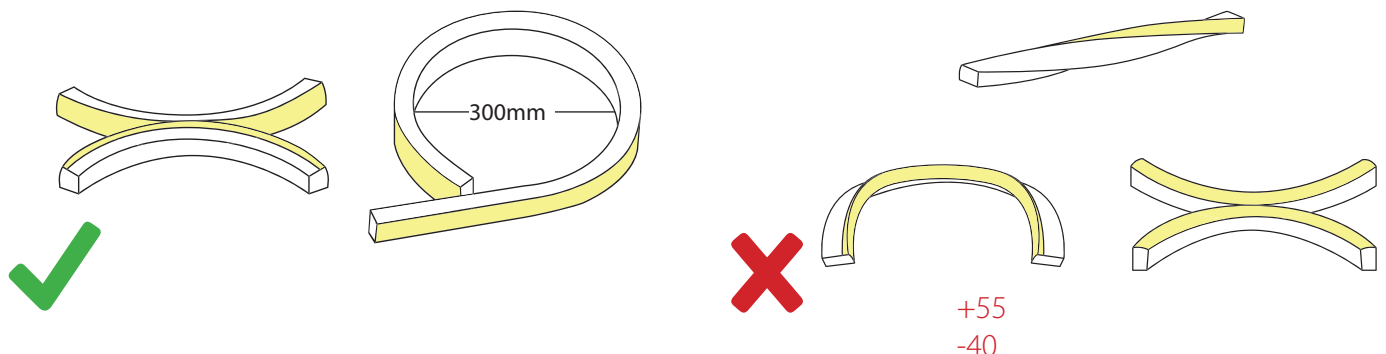

<b>3</b> Warranty Years	<b>IP</b> <b>68</b>	<b>IK08</b>	<b>2 m</b> max.	Custom	Si <sup>14</sup> SILICON 28.085	<b>24V</b> DC	UV	Flame	+65°C -40°C	CE	RoHS
-------------------------------	------------------------	-------------	--------------------	--------	---------------------------------------	------------------	----	-------	----------------	----	------

### Underwater IP68

#### Cougar 12W/m Flexión Horizontal - Horizontal Bend

- Vida útil**  
Life time

La vida útil de nuestros LEDs es de 50.000h a una temperatura ambiente de 23°C y provistos de un sistema de disipación de calor. Se recomiendan ciclos de apagado para alargar la vida de los LEDs.  
The life time of our LEDs is 50.000h at an ambient temperature of 23°C and provided with a heat dissipation system. Off cycles are recommended to extend the life of the LEDs.



#### Advertencias Warnings

- Antes de instalar el LED, recuerde que para ubicar la pieza antirrotura y pasar la pieza antihumedad por el hueco donde se aloja el cable, hay que dejar un diámetro superior a 12mm.
- Vigile al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Comprobar el funcionamiento de la tira de LED antes de colocarla.
- Los picos de tensión pueden causar daños.
- En caso de eliminar la pieza antihumedad se perderá la garantía del producto.
- Before installing the LED strip, must be located the anti-breakage piece and pass the anti-wicking ferrule through the hole where the cable is located, the diameter must be up to 12mm.
- Caution when handling cables to avoid damage to the welds.
- Check the operation of the LED strip before placing it.
- The voltage surges can cause damage.
- If the damp-proof part is removed, the product warranty will be voided.

