

Underwater IP68

Digital Cougar 12W/m Flexión Vertical - Vertical Bend

Digital CO12 V

Sistema de iluminación lineal LED digital para uso interior o exterior. Con recubrimiento de PVC especial de transmisión térmica que cubre todo el circuito impreso y sus componentes. Uniformidad de la luz perfecta. Es capaz de soportar cambios de temperatura y lluvia. Ideal para instalaciones espectaculares y decorativas.

Digital linear LED lighting system for indoor or outdoor use. With special PVC, thermal transfer coating covering the entire printed circuit and components. Uniformity of the perfect light. It is able to withstand changes in temperature and rainfall. Ideal for spectacular and decorative installations.




Referencia Reference	CCT	Lumens /m	Lumens /W	Eficiencia energética Energy efficiency
D-CO12-22-H	● 2200K	340	29	A
D-CO12-27-H	● 2700K	350	29	A
D-CO12-30-H	○ 3000K	360	30	A
D-CO12-40-H	○ 4000K	370	31	A
D-CO12-57-H	○ 5700K	380	32	A

Características técnicas

Technical data

Potencia Power	12W/m
Longitud tira de LED LED strip length	A medida Custom
IP	67 / 68
IC	UCS2903
CRI	>80
Voltaje Voltage	24V
Tipo de LED LED type	2835
LEDs/m	84
Ángulo Beam angle	116°
Longitud mín. corte Min. cutting length	83,3mm
Vida útil Life time	50.000h
Temperatura ambiente Ambient temperature	-20~45°C
Temperatura almacenamiento Storage temperature	-20~60°C
Años de garantía Warranty years	3
Necesita programador Needs controller	Sí Yes
Necesita disipador Needs heatsink	No
Longitud máx. Max. length	7m ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Conectadas en serie Connected in series



Sistema control Control system



LB1



LB8



LB-ART




Underwater IP68

Digital Cougar 12W/m Flexión Vertical - Vertical Bend

Medidas LED

- LED dimensions

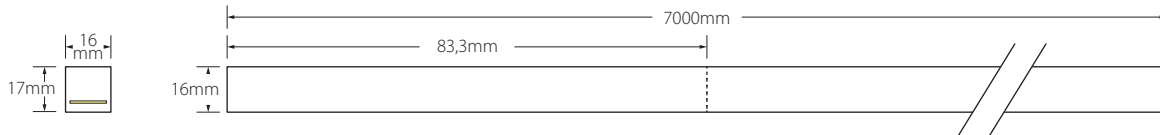

Conectores

- Connectors

IP67

Sellado de PVC. No sumergido
PVC sealed. Not submerged

111216 231



111216232



111216233



111216234



110216230



IP68

Doble sellado de PVC. Sumergido hasta 2m
PVC double sealed. Submerged until 2m

111216331




111216332



111216333



111216334



110216330




Underwater IP68

Digital Cougar 12W/m Flexión Vertical - Vertical Bend


Medidas conectores

Connectors dimensions


111216231

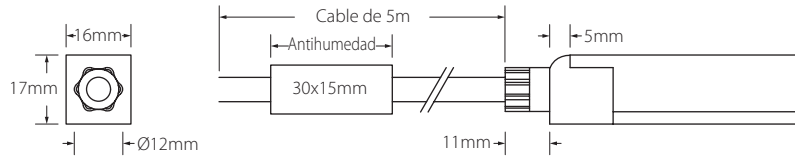


111216232

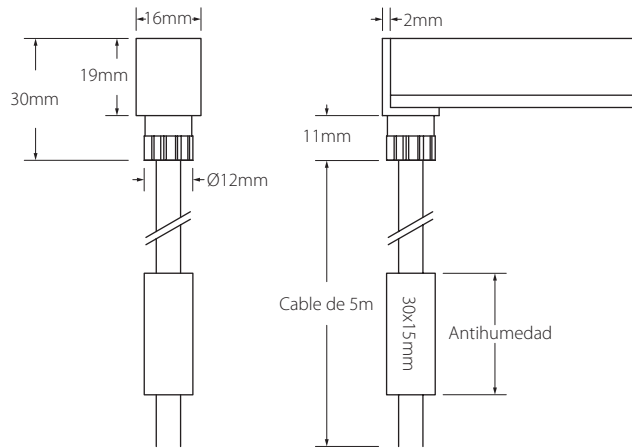



111216233

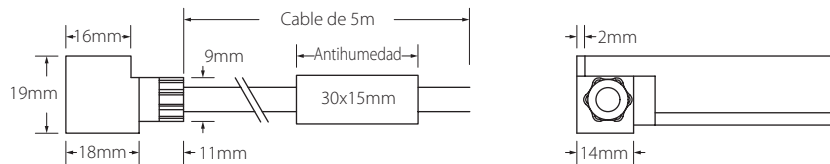

111216234

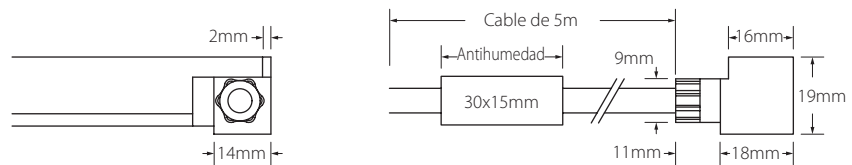

110216230




Underwater IP68


Digital Cougar 12W/m Flexión Vertical - Vertical Bend

Medidas conectores Connectors dimensions

111216331

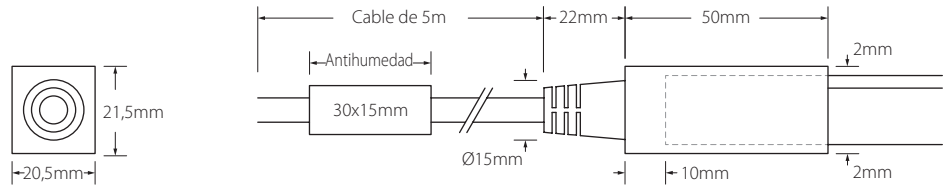


111216332

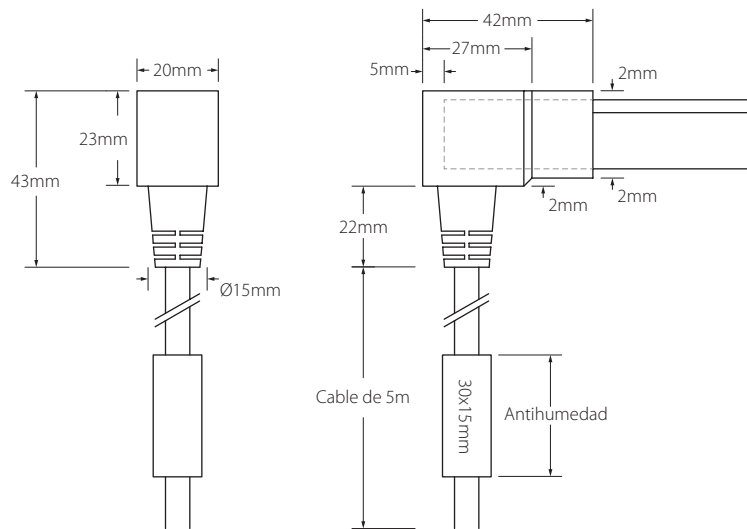



111216333



111216334

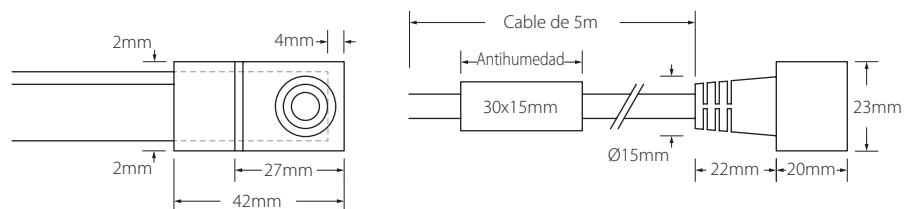

110216330

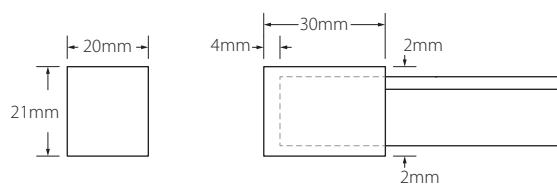


Underwater IP68

Digital Cougar 12W/m Flexión Vertical - Vertical Bend

Accesorios
Accessories


1240302108

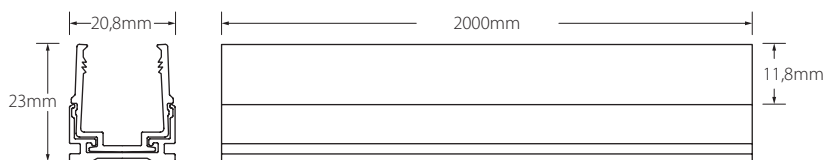


1240302007




1240303007

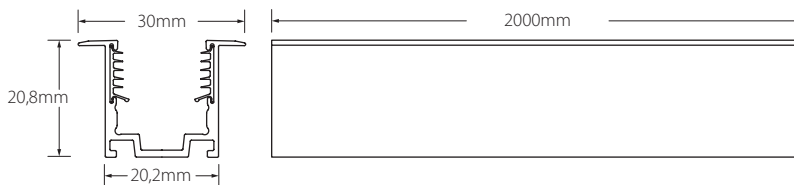

1240305007

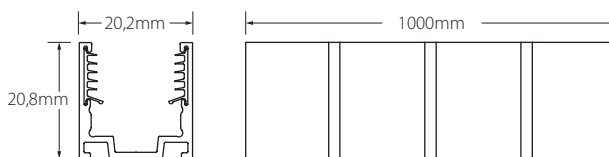

12503070



234001070



235001070



1215202108	35mm de corte del perfil 1240302108 35mm profile cut 1240302108
1215202007	20mm de corte del perfil 1240302007 20mm profile cut 1240302007
12503070	Grapa sujeción metálica Metal clamping piece
234001070	Clip sujeción metálico basculante Metal swing clamp
235001070	Soporte pared aluminio Aluminium wall bracket




Underwater IP68

Digital Cougar 12W/m Flexión Vertical - Vertical Bend

- Detalle de montaje**
Assembly detail

Doble la tira de LED según las indicaciones y corte por la marca de corte.
Fold the LED strip as shown and cut for the cut mark.

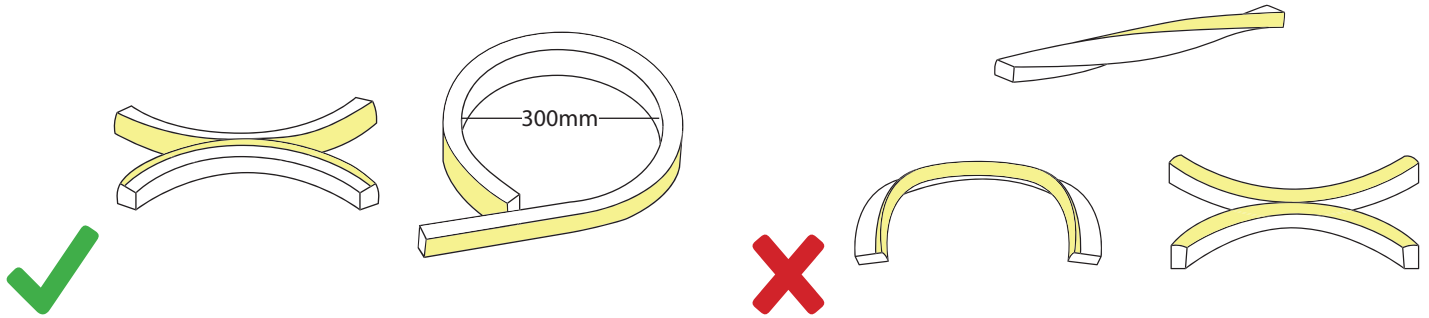

- Vida útil**
Life time

La vida útil de nuestros LEDs es de 50.000h a una temperatura ambiente de 23°C y provistos de un sistema de disipación de calor. Se recomiendan ciclos de apagado para alargar la vida de los LEDs.
The life time of our LEDs is 50.000h at an ambient temperature of 23°C and provided with a heat dissipation system. Off cycles are recommended to extend the life of the LEDs.



Advertencias Warnings

- Antes de instalar el LED, recuerde que para ubicar la pieza antirrotura y pasar la pieza antihumedad por el hueco donde se aloja el cable, hay que dejar un diámetro superior a 12mm.
- Vigile al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Comprobar el funcionamiento de la tira de LED antes de colocarla.
- Los picos de tensión pueden causar daños.
- Before installing the LED strip, must be located the anti-breakage piece and pass the anti-wicking ferrule through the hole where the cable is located, the diameter must be up to 12mm.
- Caution when handing cables to avoid damage to the welds.
- Check the operation of the LED strip before placing it.
- The voltage surges can cause damage.

