

Inside IP20

Profesional 19,2W/m

PR19,2

Profesional es una tira de LED flexible diseñada para todo tipo de instalaciones en interior, ideal tanto para iluminación general como de acento. Con una gran relación calidad-precio, combina eficiencia lumínica, fiabilidad y versatilidad de aplicación.



Professional is a flexible LED strip designed for all types of indoor installations, ideal for both general and accent lighting. With a great price-performance ratio, it combines luminous efficiency, reliability and versatility of application.

19,2  
W/m

4  
Warranty  
Years

IP20

CRI  
>90

R9  
>50

5  
MacAdam  
STEPS

LED  
SMD  
2835

240  
LED/m

25mm

5m

30m

Needs  
Profile

120°

24V  
DC

| Referencia<br>Reference | CCT   | Lumens<br>/m | Lumens<br>/W | Eficiencia energética<br>Energy efficiency |
|-------------------------|-------|--------------|--------------|--------------------------------------------|
| PR19,2-27               | 2700K | 1872         | 99           | F                                          |
| PR19,2-30               | 3000K | 1899         | 102          | F                                          |
| PR19,2-40               | 4000K | 2055         | 107          | F                                          |

Características técnicas


Technical data

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Potencia Power                                 | 19,2W/m  |
| Potencia rollo 5m Roll power 5m                | 96W      |
| IP                                             | 20       |
| CRI                                            | >90      |
| R9                                             | >50      |
| Voltaje Voltage                                | 24V      |
| Tipo de LED LED type                           | 2835     |
| LEDs/m                                         | 240      |
| Pitch                                          | 4,17mm   |
| Ángulo Beam angle                              | 120°     |
| Longitud mín. corte Min. cutting lenght        | 25mm     |
| Longitud rollo Roll length                     | 5/30m    |
| Vida útil Life time                            | 50.000h  |
| Temperatura ambiente Ambient temperature       | -20~50°C |
| Temperatura almacenamiento Storage temperature | -40~80°C |
| Años de garantía Warranty years                | 4        |
| Regulable Dimmable                             | Sí       |
| Necesita disipador Needs heatsink              | Sí Yes   |
| Longitud máx. Max. lenght                      | 20m (1)  |


<sup>(1)</sup> Conectadas en serie Connected in series

5 Pasos MacAdam

5 MacAdam steps



CDL



24V  
DC

+50°C  
-20°C

Dimmable

Needs  
Profile

F

CE

RoHS


FC

Inside IP20

Profesional 19,2W/m

Medidas


Dimensions

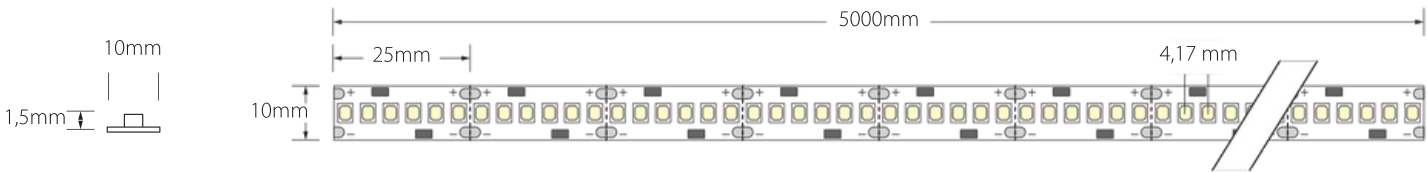

Esquema de conexión


Circuit diagram

Respete las longitudes máximas para evitar caídas de tensión y variaciones en la intensidad lumínica.  
Respect the maximum lengths to avoid drops voltage and variations in light intensity.

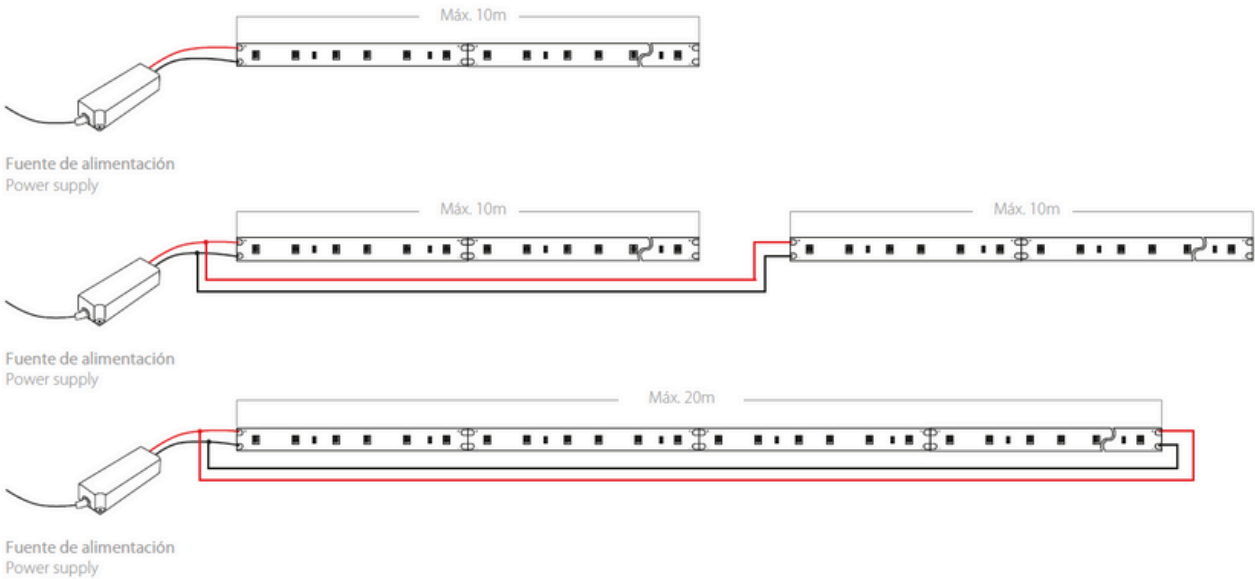

Sección cable

Cable section

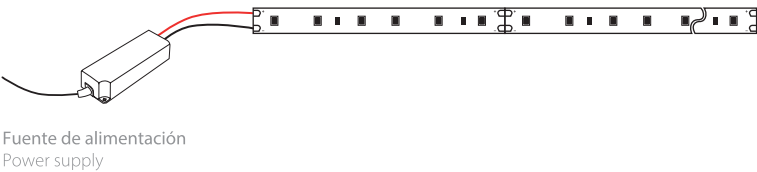

|           |          | Cable               |                    |                  |
|-----------|----------|---------------------|--------------------|------------------|
| Distancia | Distance | ≤ 5m                | < 15m              | < 25m            |
| Sección   | Section  | 0,75mm <sup>2</sup> | 2,5mm <sup>2</sup> | 4mm <sup>2</sup> |

## Inside IP20


Profesional 19,2W/m

### Distancia LED - Perfil

- Distance LED - Profile

Distancia mínima que se debe dejar en los extremos, ambos lados, entre tira de LED y perfil.

Minimum distance that should be left at the ends, both sides, between LED strip and profile.

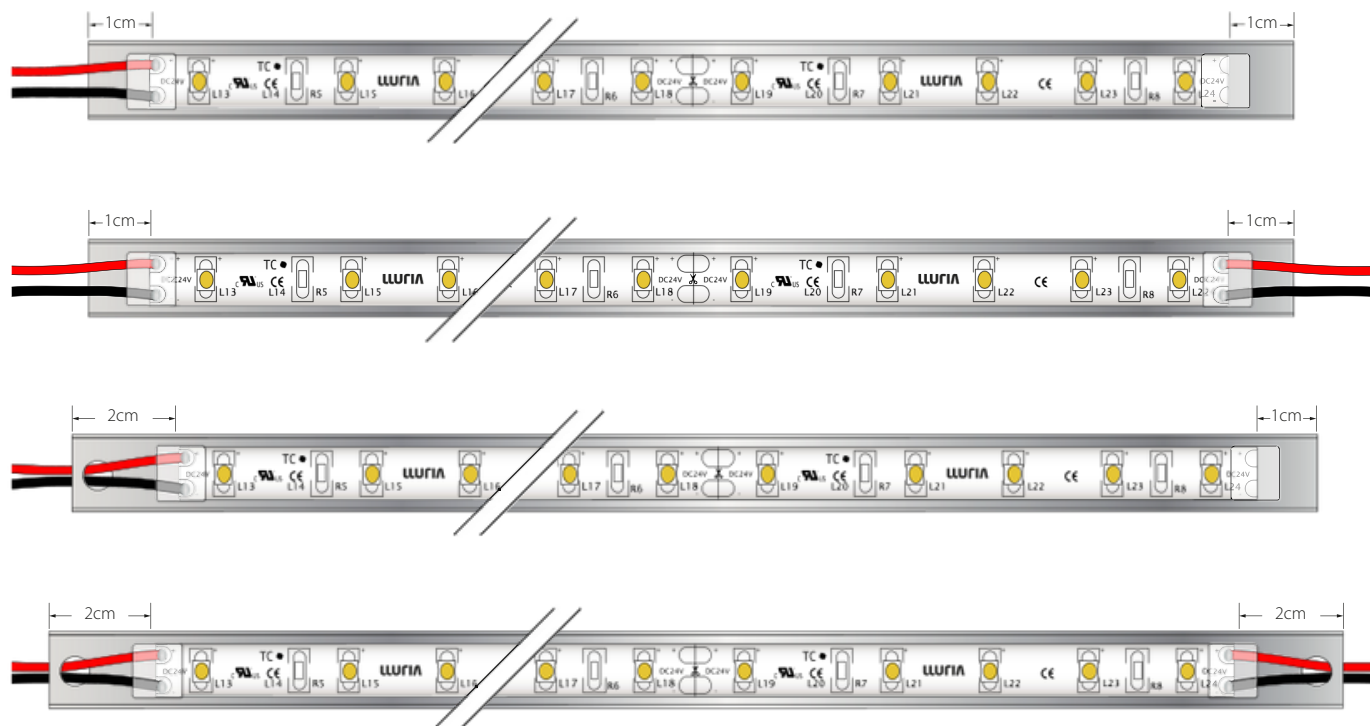


### Detalle de montaje

Assembly detail

No doble la tira de LED para adaptarla a radios o ángulos pronunciados, corte por la marca y suelde un tramo de cable para poder realizar el giro.

Do not bend de LED strip to adapt them to sharp radius or angle, cut for the cut mark and weld a section of cable to make the turn.

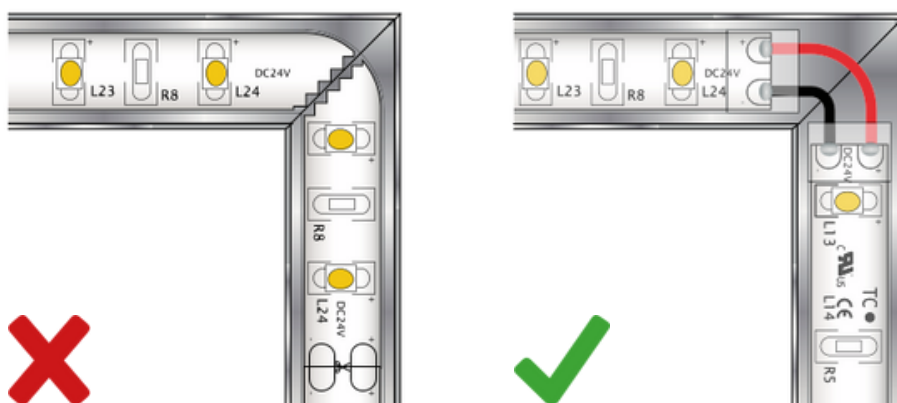

## Inside IP20

Profesional 19,2W/m

### Vida útil

Life time

La vida útil de nuestros LEDs es de 50.000h a una temperatura ambiente de 23°C y provistos de un sistema de disipación de calor.

Se recomiendan ciclos de apagado para alargar la vida de los LEDs.

The life time of our LEDs is 50.000h at an ambient temperature of 23°C and provided with a heat dissipation system.

Off cycles are recommended to extend the life of the LEDs.



### Advertencias

Warnings

- Con el fin de garantizar la vida del LED, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.
- Vigile al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Los picos de tensión pueden causar daños.
- Si se utiliza difusor con el perfil disipador, puede haber variaciones en la temperatura de color.
- To ensure the life of the LED, it is request to place on a surface that dissipates the heat they generate.
- Caution when handling cables to avoid damage to the welds.
- The voltage surges can cause damage.
- If diffuser is used with the dissipating profile, there may be variations in the color temperature.

