

Inside IP20

Profesional 9,6W/m

PR9,6

Profesional es una tira de LED flexible diseñada para todo tipo de instalaciones en interior, ideal tanto para iluminación general como de acento. Con una gran relación calidad-precio, combina eficiencia lumínica, fiabilidad y versatilidad de aplicación.

Professional is a flexible LED strip designed for all types of indoor installations, ideal for both general and accent lighting. With a great price-performance ratio, it combines luminous efficiency, reliability and versatility of application.



9,6
W/m

4
Warranty
Years

IP20

CRI
>90

R9
>50

5
MacAdam
STEPS

LED
SMD
2835

120
LED/m

50mm

5m

30m

Needs
Profile

120°

24V
DC

Referencia Reference	CCT	Lumens /m	Lumens /W	Eficiencia energética Energy efficiency
PR9,6-27	2700K	844	88	F
PR9,6-30	3000K	892	93	F
PR9,6-40	4000K	1065	111	F

Características técnicas


Technical data

Potencia Power	9,6W/m
Potencia rollo 5m Roll power 5m	48W
IP	20
CRI	>90
R9	>50
Voltaje Voltage	24V
Tipo de LED LED type	2835
LEDs/m	120
Pitch	8,3mm
Ángulo Beam angle	120°
Longitud mín. corte Min. cutting lenght	50mm
Longitud rollo Roll length	5/30m
Vida útil Life time	50.000h
Temperatura ambiente Ambient temperature	-20~50°C
Temperatura almacenamiento Storage temperature	-40~80°C
Años de garantía Warranty years	4
Regulable Dimmable	Sí
Necesita disipador Needs heatsink	Sí Yes
Longitud máx. Max. lenght	20m (1)


⁽¹⁾ Conectadas en serie Connected in series

5 Pasos MacAdam

5 MacAdam steps



CDL



24V
DC

+50°C
-20°C

Dimmable

Needs
Profile

F

CE

RoHS


FC

Inside IP20

Profesional 9,6W/m

Medidas

Dimensions

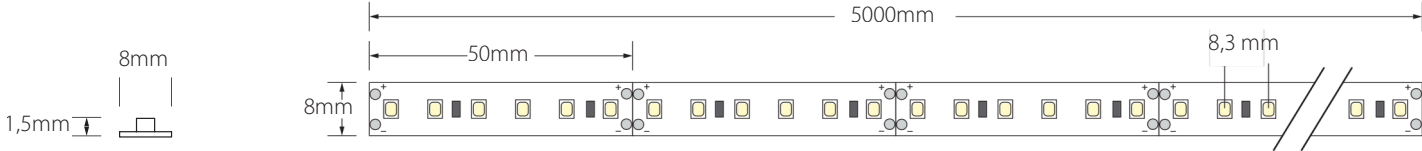

Conectores

Connectors



110011022

Conector de unión para tira LED 8mm

Connection connector for 8mm LED strip

9,6mm x 15,6mm

111011021

Cable con conector para tira LED 8mm

Cable with connector for 8mm LED strip

9,6mm x 15,6mm x 150mm


Compatible con los perfiles (ST3, ST4, ST6, ST14, ST51 y ST52) / Compatible with profiles (ST3, ST4, ST6, ST14, ST51 and ST52)

Esquema de conexión

Circuit diagram

Respete las longitudes máximas para evitar caídas de tensión y variaciones en la intensidad lumínica.

Respect the maximum lengths to avoid drops voltage and variations in light intensity.

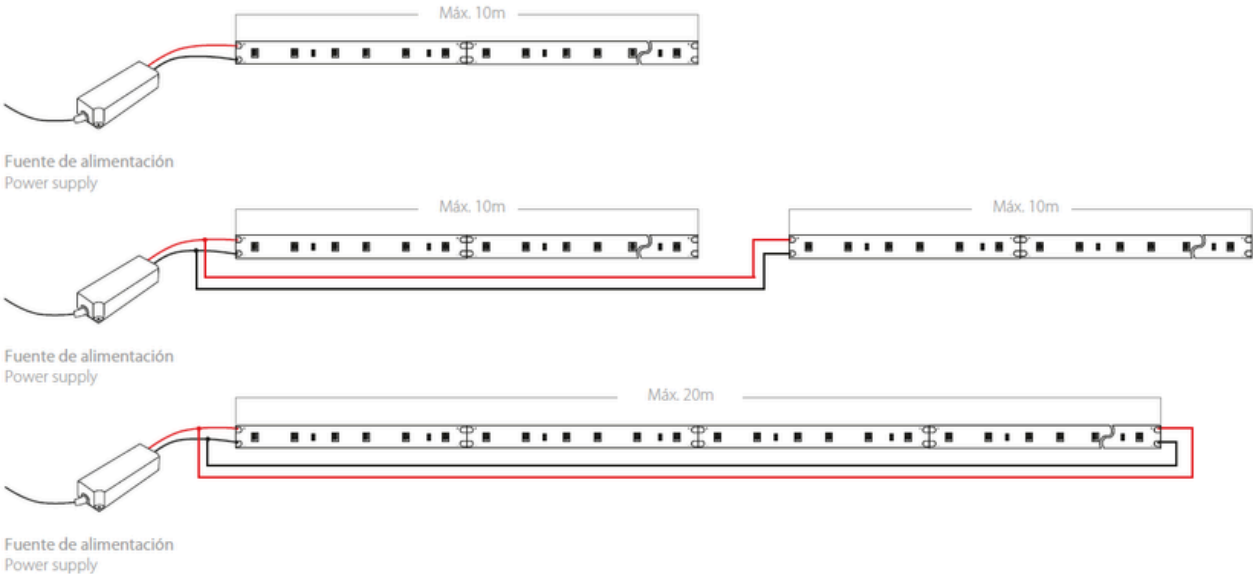

Sección cable

Cable section



Cable			
Distancia	Distance	≤ 5m	< 15m
Sección	Section	0,5mm ²	1,5mm ²
			2,5mm ²



Inside IP20


Profesional 9,6W/m

Distancia LED - Perfil

- Distance LED - Profile

Distancia mínima que se debe dejar en los extremos, ambos lados, entre tira de LED y perfil.

Minimum distance that should be left at the ends, both sides, between LED strip and profile.

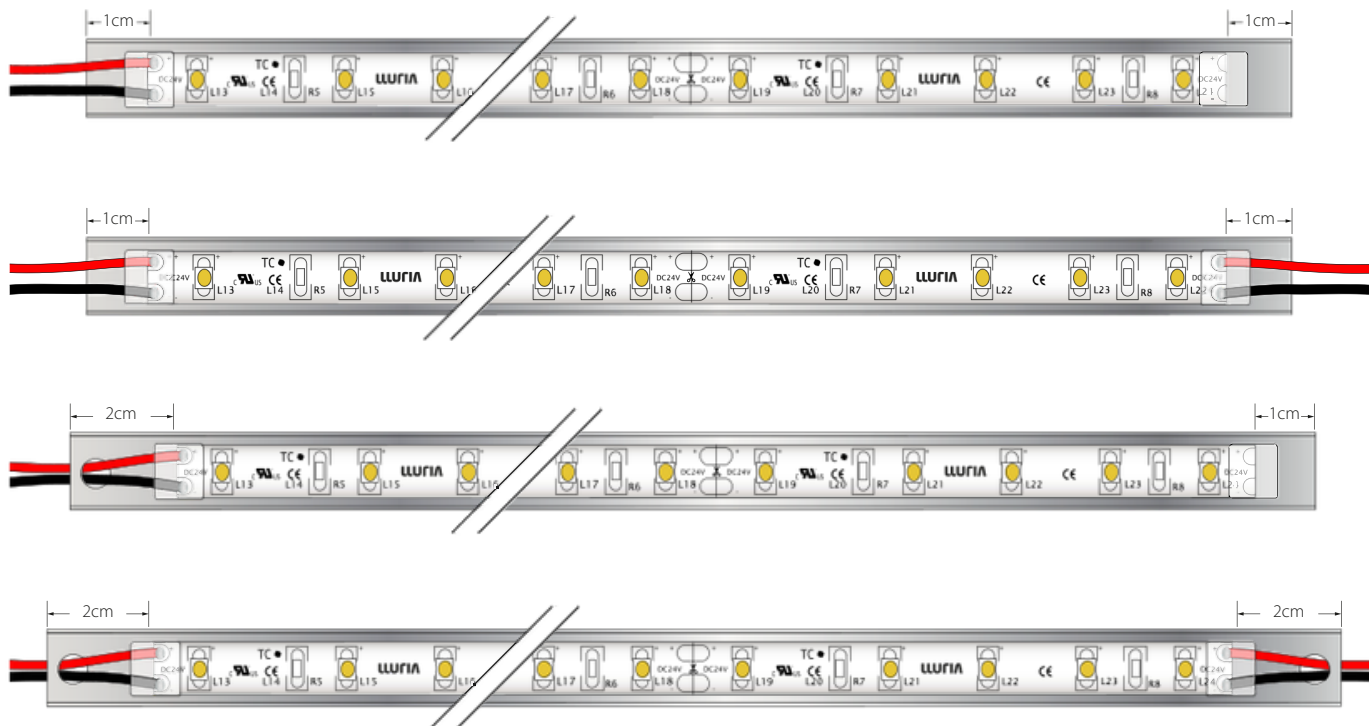


Detalle de montaje

Assembly detail

No doble la tira de LED para adaptarla a radios o ángulos pronunciados, corte por la marca y suelde un tramo de cable para poder realizar el giro.

Do not bend the LED strip to adapt them to sharp radius or angle, cut for the cut mark and weld a section of cable to make the turn.

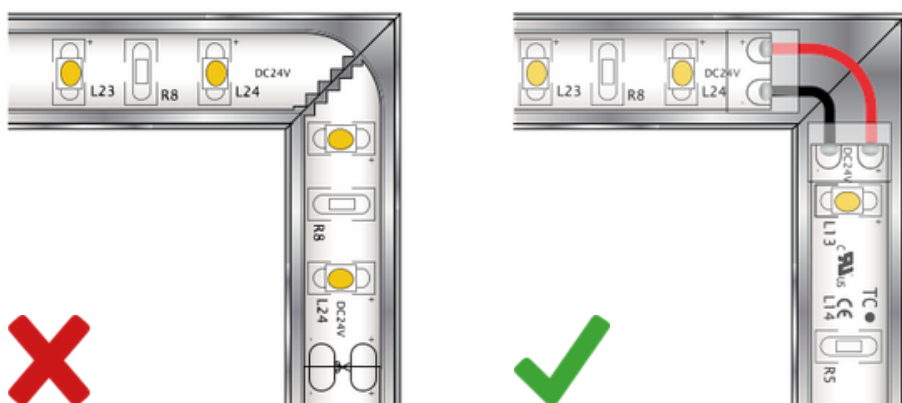

Inside IP20

Profesional 9,6W/m

Vida útil

Life time

La vida útil de nuestros LEDs es de 50.000h a una temperatura ambiente de 23°C y provistos de un sistema de disipación de calor.

Se recomiendan ciclos de apagado para alargar la vida de los LEDs.

The life time of our LEDs is 50.000h at an ambient temperature of 23°C and provided with a heat dissipation system.

Off cycles are recommended to extend the life of the LEDs.



Advertencias

Warnings

- Con el fin de garantizar la vida del LED, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.
- Vigile al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Los picos de tensión pueden causar daños.
- Si se utiliza difusor con el perfil disipador, puede haber variaciones en la temperatura de color.
- To ensure the life of the LED, it is request to place on a surface that dissipates the heat they generate.
- Caution when handling cables to avoid damage to the welds.
- The voltage surges can cause damage.
- If diffuser is used with the dissipating profile, there may be variations in the color temperature.

