

Empotrar Recessed Encastrer
Altair


Altair

Unique design for peaceful spaces

Luminaria empotrada LED de 24V en IP20 con emisión directa. Perfil extruido en aluminio AL6060, difusor de policarbonato y tapas de aluminio. Óptima disipación de calor que garantiza una vida útil de 50.000h (LM80). Diseñado y producido en España.

24V LED recessed luminaire in IP20 with direct emission. Extruded profile in aluminium AL6060, polycarbonate diffuser and aluminium end caps. Optimum heat dissipation that guarantees a lifetime of 50.000h (LM80). Engineered and produced in Spain.

Luminaire encastrer à LED 24V en IP20 à émission directe. Profilé extrudé en aluminium AL6060, diffuseur en polycarbonate et couvercles en aluminium. Dissipation optimale de la chaleur qui garantit une durée de vie utile de 50 000 heures (LM80). Conçu et produit en Espagne.

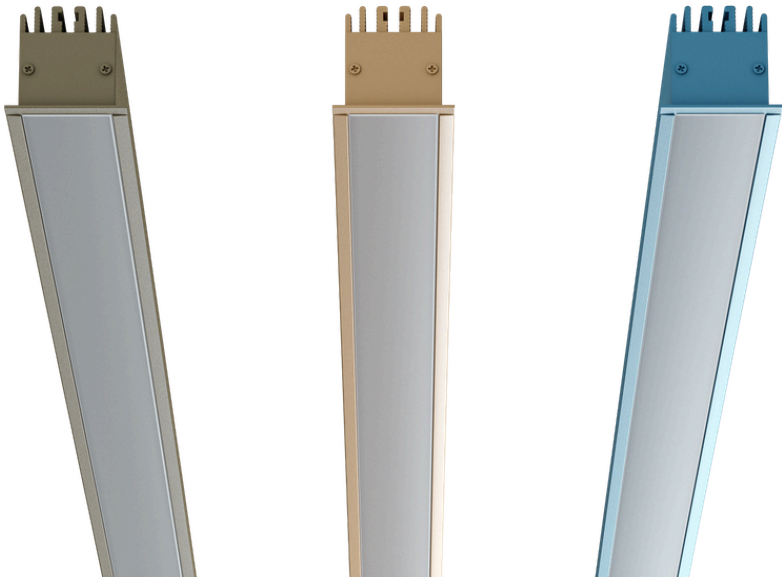

IP	CRI	R9	K	K	K			VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply
20	>90	>25	2700	3000	4000		65°	230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included


Características técnicas
Technical data

Medidas	Dimensions	56 x 43 x 44mm
Longitud	Length	1200 / 1500 / 2000mm
Material perfil	Profile material	AL6060
Material difusor	Diffuser material	Policarbonato Polycarbonate
Temperatura de trabajo	Working temperature	-20~50°C
Temperatura de almacenamiento	Storage temperature	-40~80°C



Empotrar Recessed Encastrer
Altair

Lectura de las referencias inteligentes Reading smart references Lire des références intelligentes



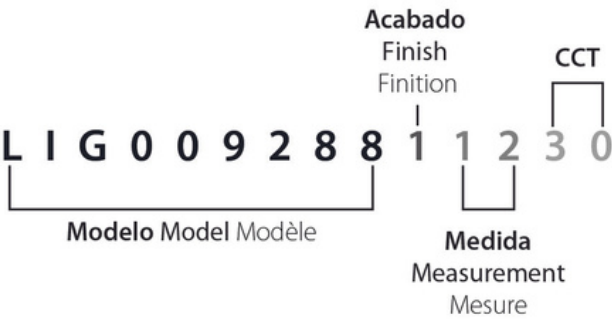


Empotrar Recessed Encastrer

Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Measurement Mesure	CCT	Lm	W
LIG15503811227			27 2700K	2584	44,7
LIG15503811230	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1211mm	30 3000K	2637	44,7
LIG15503811240			40 4000K	2685	44,7
LIG15503811527			27 2700K	3244	56,1
LIG15503811530	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	15 1511mm	30 3000K	3310	56,1
LIG15503811540			40 4000K	3371	56,1
LIG15503812027			27 2700K	4342	75,1
LIG15503812030	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	20 2011mm	30 3000K	4431	75,1
LIG15503812040			40 4000K	4513	75,1
LIG15503821227			27 2700K	2584	44,7
LIG15503821230	○ 2 Blanco White Blanc	12 1211mm	30 3000K	2637	44,7
LIG15503821240			40 4000K	2685	44,7
LIG15503821527			27 2700K	3244	56,1
LIG15503821530	○ 2 Blanco White Blanc	15 1511mm	30 3000K	3310	56,1
LIG15503821540			40 4000K	3371	56,1
LIG15503822027			27 2700K	4342	75,1
LIG15503822030	○ 2 Blanco White Blanc	20 2011mm	30 3000K	4431	75,1
LIG15503822040			40 4000K	4513	75,1
LIG15503831227			27 2700K	2584	44,7
LIG15503831230	● 3 Negro Black Noir	12 1211mm	30 3000K	2637	44,7
LIG15503831240			40 4000K	2685	44,7
LIG15503831527			27 2700K	3244	56,1
LIG15503831530	● 3 Negro Black Noir	15 1511mm	30 3000K	3310	56,1
LIG15503831540			40 4000K	3371	56,1
LIG15503832027			27 2700K	4342	75,1
LIG15503832030	● 3 Negro Black Noir	20 2011mm	30 3000K	4431	75,1
LIG15503832040			40 4000K	4513	75,1


Empotrar Recessed Encastrer
Altair

Medidas Dimensions Dimensions

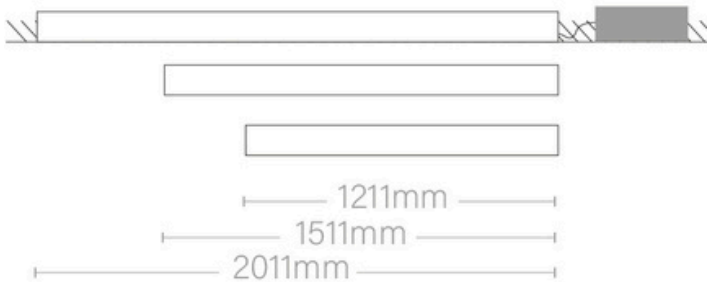

- A** (38mm x 1203mm)
- B** (38mm x 1503mm)
- C** (38mm x 2003mm)

Distribución de la luz Reflector optic Distribution de la lumière

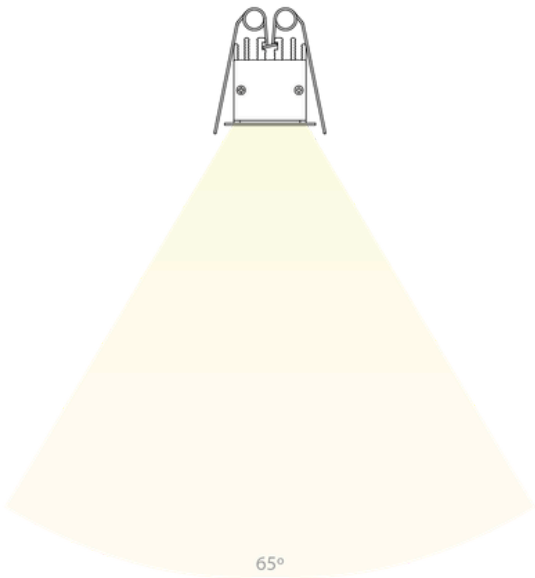

IP	CRI	R9	K	K	K			VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply	MADE IN SPAIN	CE	RoHS
20	>90	>25	2700	3000	4000		65°	230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included			