

Suspensión y techo Pendant and ceiling Suspensu et toit

Ara


Ara

Cozy spaces with contemporary elegance

Luminaria de suspensión y techo LED de 24V en IP20 con emisión directa. Perfil extruido en aluminio AL6060, difusor de policarbonato y tapas de ABS. Luminaria entregada con kit de suspensión y base metálica para almacenar la fuente de alimentación. Óptima disipación de calor que garantiza una vida útil de 50.000h (LM80). Diseñado y producido en España.

24V LED pendant and ceiling luminaire in IP20 with direct emission. Extruded profile in aluminium AL6060, polycarbonate diffuser and ABS end caps. Luminaire delivered with suspension kit and metal base to store power supply. Optimum heat dissipation that guarantees a lifetime of 50.000h (LM80). Designed and produced in Spain.

Suspension et plafonnier à LED 24V en IP20 à émission directe. Profilé en aluminium extrudé AL6060, diffuseur en polycarbonate et couvercles en ABS. L'appareil est fourni avec un kit de suspension et une base métallique pour le stockage de l'alimentation. Dissipation optimale de la chaleur garantissant une durée de vie de 50 000 heures (LM80). Conçu et produit en Espagne.

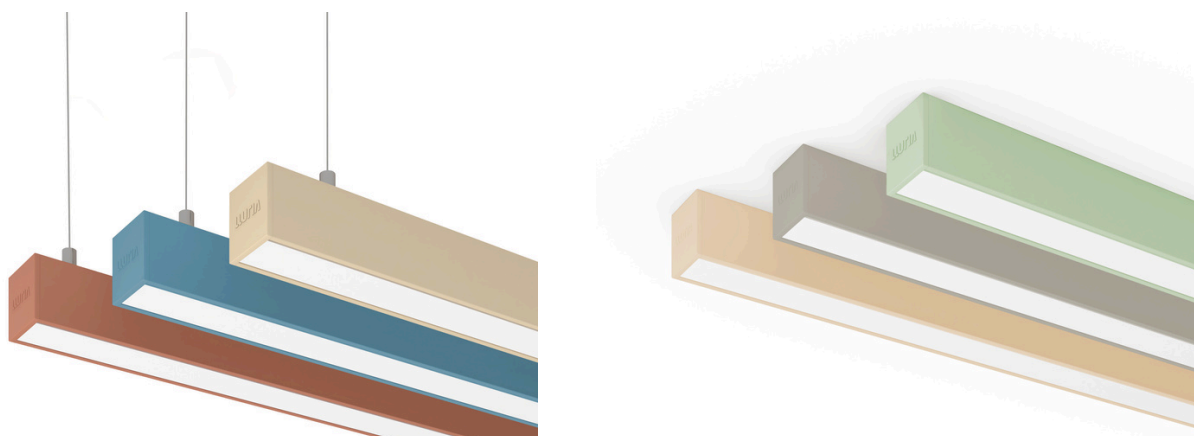

IP	CRI	R9	K	K	K			VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply
20	>90	>25	2700	3000	4000		55°	230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included


Características técnicas Technical data

Medidas Dimensions Dimensions	25 x 26 mm
Longitud Length Longueur	1200 / 1500 /2000 mm
Material perfil Profile material Matériau du profil	AL6060
Material difusor Diffuser material Matériau du diffuseur	Policarbonato Polycarbonate
Temperatura de trabajo Working temperature Température de travail	-20~50°C
Temperatura de almacenamiento Storage temperature Temperature de stockage	-40~80°C



Suspensión y techo Pendant and ceiling Suspendu et toit
Ara

Lectura de las referencias inteligentes Reading smart references Lire des références intelligentes

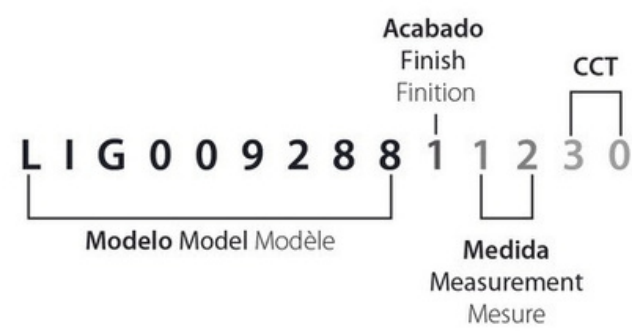

Suspensión Pendant Suspendu

Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Measurement Mesure	CCT	Lm	W
LIG01403311227	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1205mm	27 2700K	2691	38,5
LIG01403311230			30 3000K	2746	38,5
LIG01403311240			40 4000K	2891	38,5
LIG01403311527	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	15 1505mm	27 2700K	3383	48,4
LIG01403311530			30 3000K	3452	48,4
LIG01403311540			40 4000K	3634	48,4
LIG01403312027	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	20 2005mm	27 2700K	4536	64,8
LIG01403312030			30 3000K	4629	64,8
LIG01403312040			40 4000K	4873	64,8
LIG01403321227	○ 2 Blanco White Blanc	12 1205mm	27 2700K	2691	38,5
LIG01403321230			30 3000K	2746	38,5
LIG01403321240			40 4000K	2891	38,5
LIG01403321527	○ 2 Blanco White Blanc	15 1505mm	27 2700K	3383	48,4
LIG01403321530			30 3000K	3452	48,4
LIG01403321540			40 4000K	3634	48,4
LIG01403322027	○ 2 Blanco White Blanc	20 2005mm	27 2700K	4536	64,8
LIG01403322030			30 3000K	4629	64,8
LIG01403322040			40 4000K	4873	64,8
LIG01403331227	● 3 Negro Black Noir	12 1205mm	27 2700K	2691	38,5
LIG01403331230			30 3000K	2746	38,5
LIG01403331240			40 4000K	2891	38,5
LIG01403331527	● 3 Negro Black Noir	15 1505mm	27 2700K	3383	48,4
LIG01403331530			30 3000K	3452	48,4
LIG01403331540			40 4000K	3634	48,4
LIG01403332027	● 3 Negro Black Noir	20 2005mm	27 2700K	4536	64,8
LIG01403332030			30 3000K	4629	64,8
LIG01403332040			40 4000K	4873	64,8



Suspensión y techo Pendant and ceiling Suspensu et toit

Ara

Techo Ceiling Toit


Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Mesurement Mesure	CCT	Lm	W
LIG31403311227	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1205mm	27 2700K	2691	38,5
LIG31403311230			30 3000K	2746	38,5
LIG31403311240			40 4000K	2891	38,5
LIG31403311527	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	15 1505mm	27 2700K	3383	48,4
LIG31403311530			30 3000K	3452	48,4
LIG31403311540			40 4000K	3634	48,4
LIG31403312027	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	20 2005mm	27 2700K	4536	64,8
LIG31403312030			30 3000K	4629	64,8
LIG31403312040			40 4000K	4873	64,8
LIG31403321227	○ 2 Blanco White Blanc	12 1205mm	27 2700K	2691	38,5
LIG31403321230			30 3000K	2746	38,5
LIG31403321240			40 4000K	2891	38,5
LIG31403321527	○ 2 Blanco White Blanc	15 1505mm	27 2700K	3383	48,4
LIG31403321530			30 3000K	3452	48,4
LIG31403321540			40 4000K	3634	48,4
LIG31403322027	○ 2 Blanco White Blanc	20 2005mm	27 2700K	4536	64,8
LIG31403322030			30 3000K	4629	64,8
LIG31403322040			40 4000K	4873	64,8
LIG31403331227	● 3 Negro Black Noir	12 1205mm	27 2700K	2691	38,5
LIG31403331230			30 3000K	2746	38,5
LIG31403331240			40 4000K	2891	38,5
LIG31403331527	● 3 Negro Black Noir	15 1505mm	27 2700K	3383	64,8
LIG31403331530			30 3000K	3452	64,8
LIG32709631540			40 4000K	3634	64,8
LIG31403332027	● 3 Negro Black Noir	20 2005mm	27 2700K	4536	64,8
LIG31403332030			30 3000K	4629	64,8
LIG31403332040			40 4000K	4873	64,8

Medidas Dimensions Dimensions

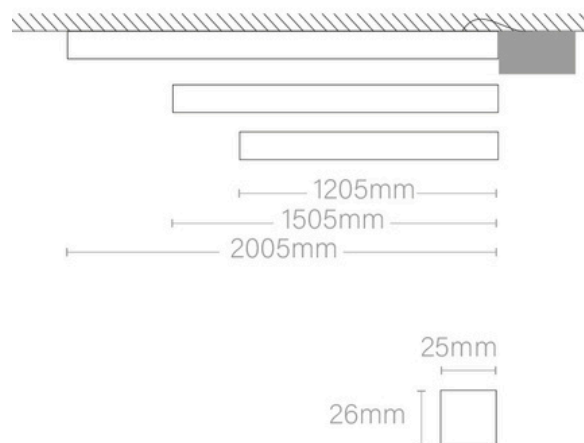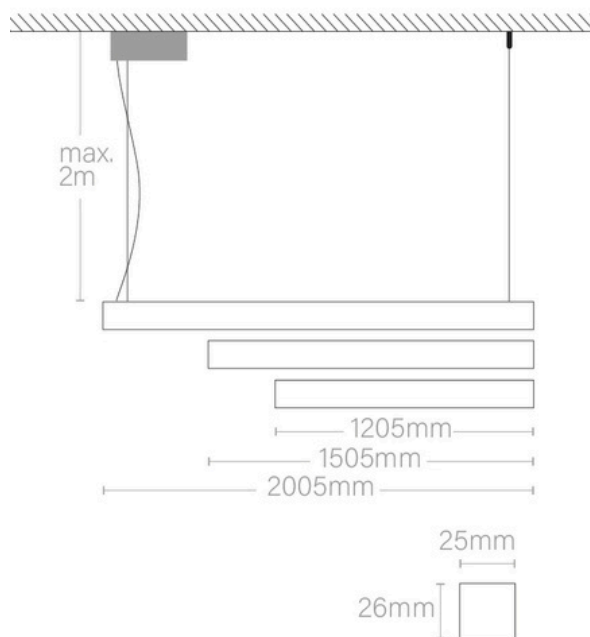

Suspensión y techo Pendant and ceiling Ara

Distribución de la luz Reflector optic Distribution de la lumière

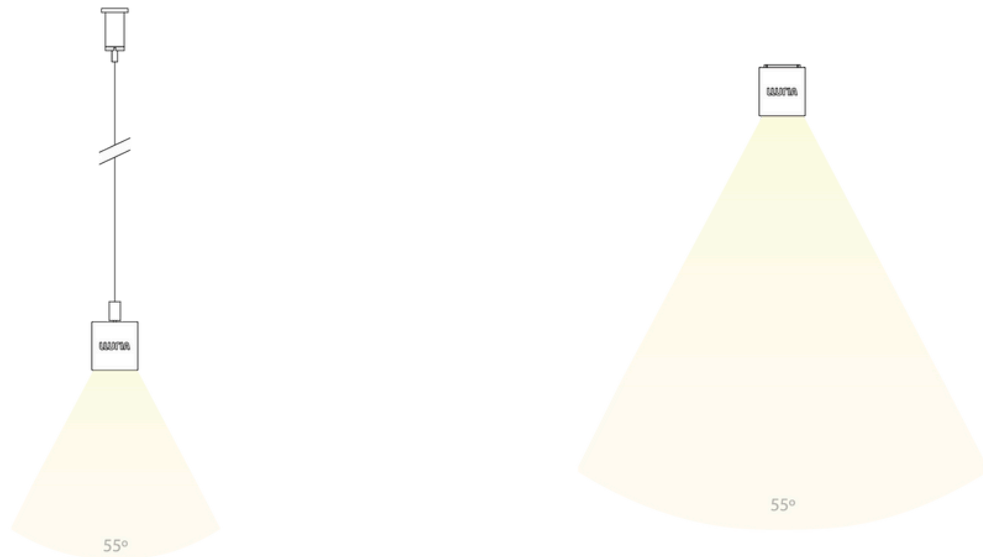

IP	CRI	R9	K	K	K			VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply	MADE IN SPAIN	CE	RoHS	
20	>90	>25	2700	3000	4000		55°	230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included				