

Suspensión y pared Pendant and wall Suspendu et mur

Atria


Atria

Cozy spaces with contemporary elegance

Luminaria de suspensión y pared LED de 24V en IP20 con emisión directa. Perfil extruido en aluminio AL6060, difusor de policarbonato y tapas de ABS. Luminaria entregada con kit de suspensión y base metálica para la fuente de alimentación. Óptima disipación de calor que garantiza una vida útil de 50.000h (LM80). Diseñado y producido en España.

24V LED pendant luminaire in IP20 with direct emission. Extruded profile in aluminium AL6060, polycarbonate diffuser and ABS end caps. Luminaire delivered with suspension kit and metal base for the power supply. Optimum heat dissipation that guarantees a lifetime of 50.000h (LM80). Engineered and produced in Spain.

Suspension et applique à LED 24V en IP20 à émission directe. Profilé extrudé en aluminium AL6060, diffuseur en polycarbonate et couvercles en ABS. L'appareil est fourni avec un kit de suspension et une base métallique pour l'alimentation. Dissipation optimale de la chaleur garantissant une durée de vie de 50 000 heures (LM80). Conçu et produit en Espagne.

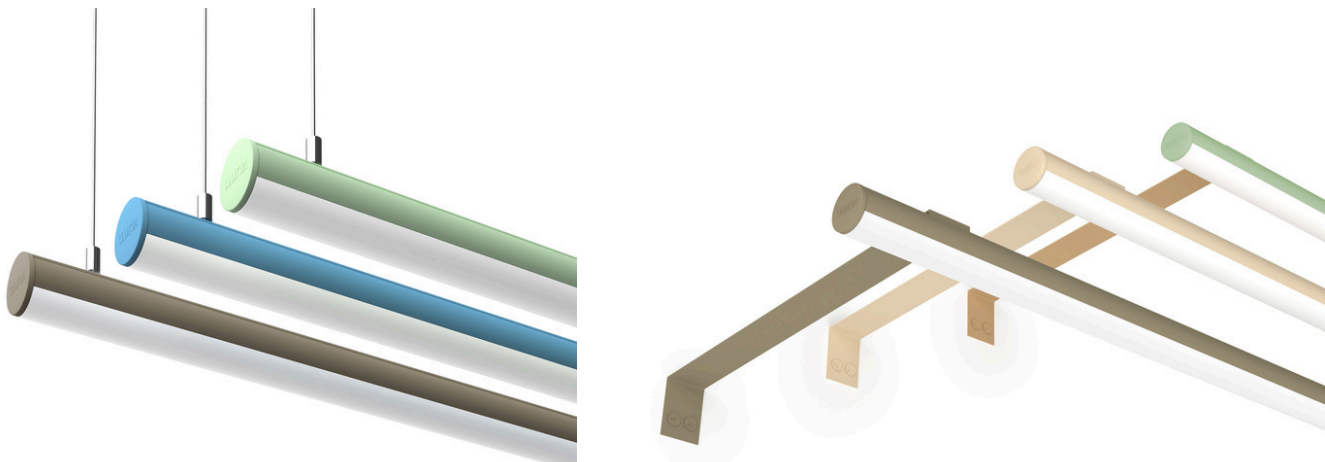

IP	CRI	R9	K	K	K			VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply
20	>90	>25	2700	3000	4000		75°	230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included


Características técnicas Technical data

Medidas Dimensions Dimensions			Ø 24mm
Longitud Length Longueur	Suspensión Pendant Suspension	1200 / 1500 / 2000 mm	
	Pared Wall Mur	300 / 600 / 1200 mm	
Material perfil Profile material Matériau du profil			AL6060
Material difusor Diffuser material Matériau du diffuseur			Policarbonato Polycarbonate
CCT			2700K / 3000K / 4000K
Temperatura de trabajo Working temperature Température de travail			-20~50°C
Temperatura de almacenamiento Storage temperature Température de stockage			-40~80°C



Suspensión y pared Pendant and wall Suspendu et mur
Atria

Lectura de las referencias inteligentes Reading smart references Lire des références intelligentes

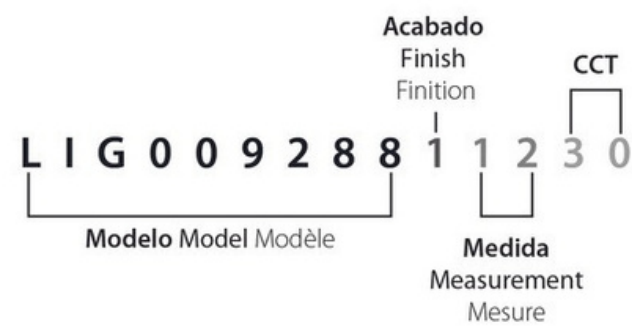

Suspensión Pendant Suspendu

Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Measurement Mesure	CCT	Lm	W
LIG00928811227	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1205mm	27 2700K	2881	33,1
LIG00928811230			30 3000K	2940	33,1
LIG00928811240			40 4000K	3184	33,1
LIG00928811527	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	15 1505mm	27 2700K	3633	41,8
LIG00928811530			30 3000K	3707	41,8
LIG00928811540			40 4000K	4014	41,8
LIG00928812027	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	20 2005mm	27 2700K	4885	56,2
LIG00928812030			30 3000K	4985	56,2
LIG00928812040			40 4000K	5398	56,2
LIG00928821227	○ 2 Blanco White Blanc	12 1205mm	27 2700K	2881	33,1
LIG00928821230			30 3000K	2940	33,1
LIG00928821240			40 4000K	3184	33,1
LIG00928821527	○ 2 Blanco White Blanc	15 1505mm	27 2700K	3633	41,8
LIG00928821530			30 3000K	3707	41,8
LIG00928821540			40 4000K	4014	41,8
LIG00928822027	○ 2 Blanco White Blanc	20 2005mm	27 2700K	4885	56,2
LIG00928822030			30 3000K	4985	56,2
LIG00928822040			40 4000K	5398	56,2
LIG00928831227	● 3 Negro Black Noir	12 1205mm	27 2700K	2881	33,1
LIG00928831230			30 3000K	2940	33,1
LIG00928831240			40 4000K	3184	33,1
LIG00928831527	● 3 Negro Black Noir	15 1505mm	27 2700K	3633	41,8
LIG00928831530			30 3000K	3707	41,8
LIG00928831540			40 4000K	4014	41,8
LIG00928832027	● 3 Negro Black Noir	20 2005mm	27 2700K	4885	56,2
LIG00928832030			30 3000K	4985	56,2
LIG00928832040			40 4000K	5398	56,2



Suspensión y pared Pendant and wall Suspendu et mur

Atria

Pared Wall Mur

Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Mesurement Mesure	CCT	Lm	W
LIG20928811227			27 2700K	3061	44,2
LIG20928811230	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1205mm	30 3000K	3123	44,2
LIG20928811240			40 4000K	3226	44,2
LIG20928811527			27 2700K	3858	55,7
LIG20928811530	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	15 1505mm	30 3000K	3937	55,7
LIG20928811540			40 4000K	4068	55,7
LIG20928812027			27 2700K	5189	74,9
LIG20928812030	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	20 2005mm	30 3000K	5295	74,9
LIG20928812040			40 4000K	5470	74,9
LIG20928821227			27 2700K	3061	44,2
LIG20928821230	○ 2 Blanco White Blanc	12 1205mm	30 3000K	3123	44,2
LIG20928821240			40 4000K	3226	44,2
LIG20928821527			27 2700K	3858	55,7
LIG20928821530	○ 2 Blanco White Blanc	15 1505mm	30 3000K	3937	55,7
LIG20928821540			40 4000K	4068	55,7
LIG20928822027			27 2700K	5189	74,9
LIG20928822030	○ 2 Blanco White Blanc	20 2005mm	30 3000K	5295	74,9
LIG20928822040			40 4000K	5470	74,9
LIG20928831227			27 2700K	3061	44,2
LIG20928831230	● 3 Negro Black Noir	12 1205mm	30 3000K	3123	44,2
LIG20928831240			40 4000K	3226	44,2
LIG20928831527			27 2700K	3858	55,7
LIG20928831530	● 3 Negro Black Noir	15 1505mm	30 3000K	3937	55,7
LIG20928831540			40 4000K	4068	55,7
LIG20928832027			27 2700K	5189	74,9
LIG20928832030	● 3 Negro Black Noir	20 2005mm	30 3000K	5295	74,9
LIG20928832040			40 4000K	5470	74,9




Medidas Dimensions Dimensions

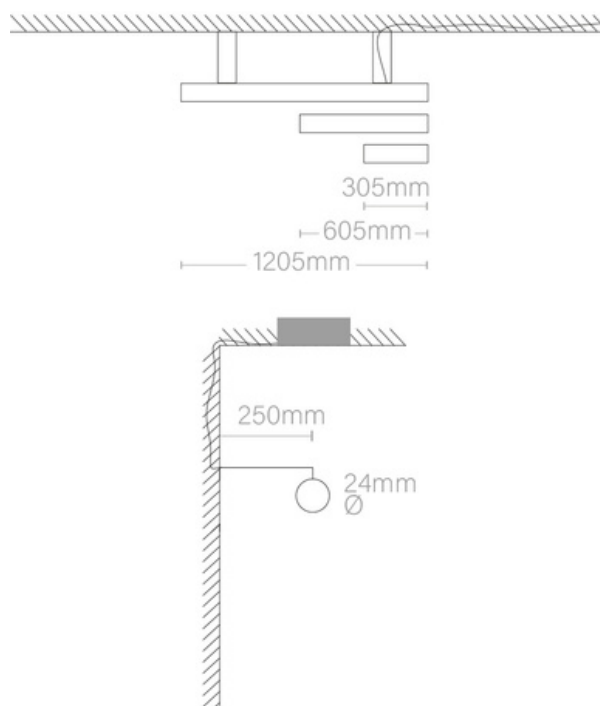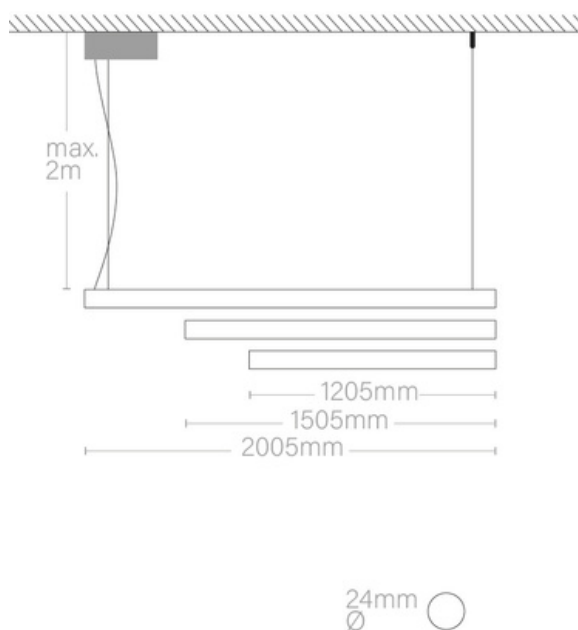

IP 20	CRI >90	R9 >25	K 2700	K 3000	K 4000		75°	VAC 230	F	Warranty 5 years	MacAdams 3 Steps	Life time 50.000h	Power Supply Included	MADE IN SPAIN	CE	RoHS
----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-----	------------	---	---------------------	---------------------	----------------------	--------------------------	---------------	----	------

Suspensión y pared Pendant and wall **Suspendu et mur**
Atria

Distribución de la luz Reflector optic **Distribution de la lumière**

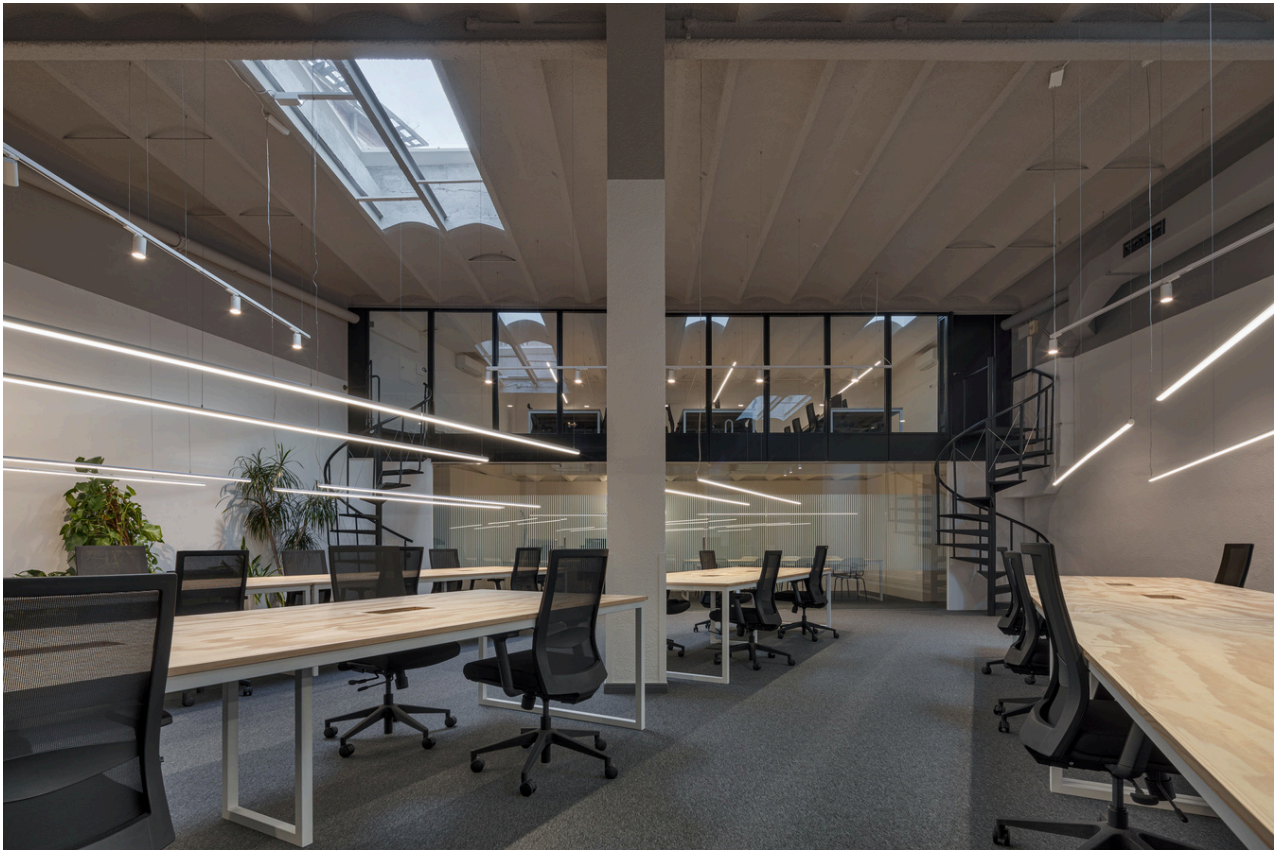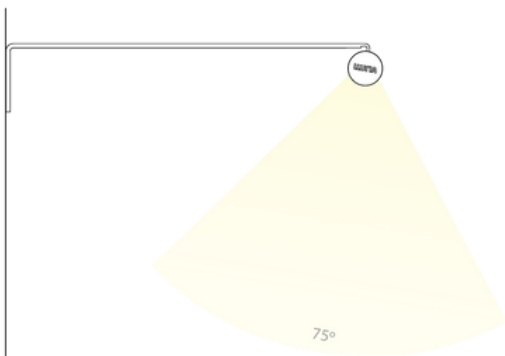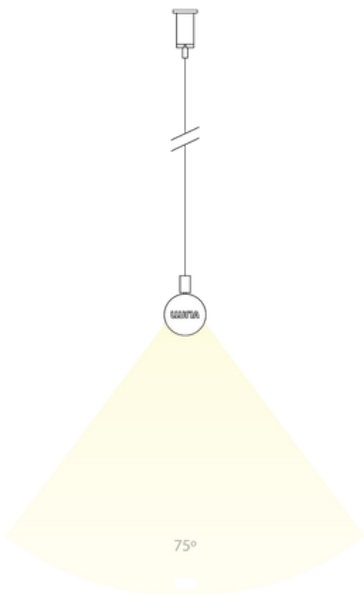

IP	CRI	R9	K	K	K			VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply	MADE IN SPAIN	CE	RoHS
20	>90	>25	2700	3000	4000		75°	230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included			