

EmpotrarRecessedEncastrer

Avior


Avior

Unique design for peaceful spaces

LLuminaria empotrada LED de 24V en IP20 con emisión directa. Perfil extruido en aluminio AL6060, difusor de policarbonato y tapas de aluminio. Óptima disipación de calor que garantiza una vida útil de 50.000h (LM80). Diseñado y producido en España.

24V LED recessed luminaire in IP20 with direct emission. Extruded profile in aluminium AL6060, polycarbonate diffuser and aluminium end caps. Optimum heat dissipation that guarantees a lifetime of 50.000h (LM80). Engineered and produced in Spain.

Luminaire encastrer à LED 24V en IP20 à émission directe. Profilé extrudé en aluminium AL6060, diffuseur en polycarbonate et et couvercles en aluminium. Dissipation optimale de la chaleur qui garantit une durée de vie utile de 50 000 heures (LM80). Conçu et produit en Espagne.

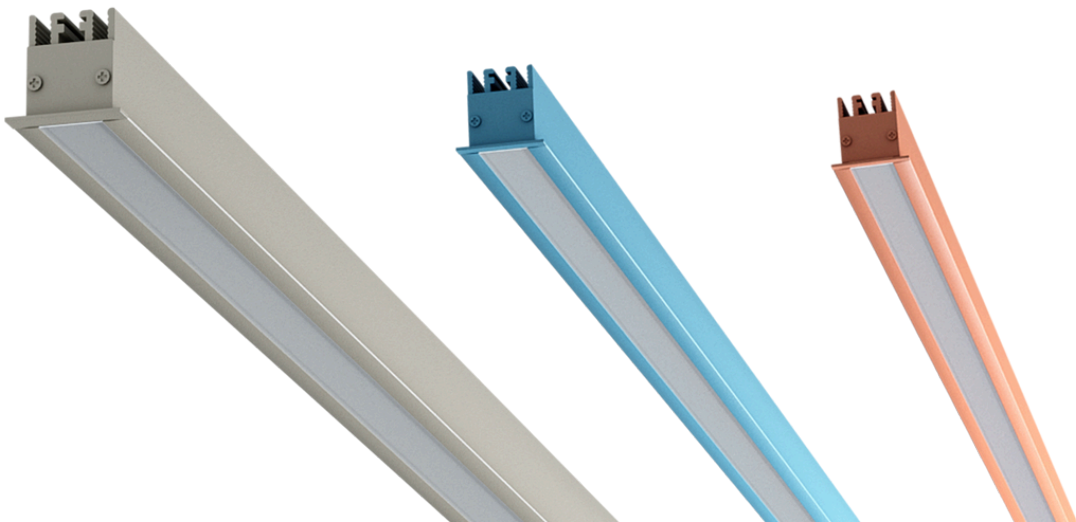

IP	CRI	R9	K	K	K			VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply
20	>90	>25	2700	3000	4000		60°	230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included

Características técnicas


Technical data

Medidas	Dimensions	56 x 43 x 44mm
Longitud	Length	1200 / 1500 / 2000mm
Material perfil	Profile material	AL6060
Material difusor	Diffuser material	Policarbonato Polycarbonate
Temperatura de trabajo	Working temperature	-20~50°C
Temperatura de almacenamiento	Storage temperature	-40~80°C



Empotrar Recessed Encastrer
Avior

Lectura de las referencias inteligentes Reading smart references Lire des références intelligentes


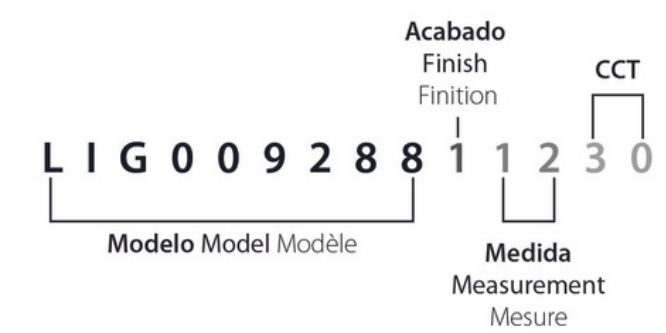


Empotrar Recessed Encastrer

Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Measurement Mesure	CCT	Lm	W
LIG15603311227	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1211mm	27 2700K	2691	38,5
LIG15603311230			30 3000K	2746	38,5
LIG15603311240			40 4000K	2891	38,5
LIG15603311527	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	15 1511mm	27 2700K	3383	48,4
LIG15603311530			30 3000K	3452	48,4
LIG15603311540			40 4000K	3634	48,4
LIG15603312027	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	20 2011mm	27 2700K	4536	64,8
LIG15603312030			30 3000K	4629	64,8
LIG15603312040			40 4000K	4873	64,8
LIG15603321227	○ 2 Blanco White Blanc	12 1211mm	27 2700K	2691	38,5
LIG15603321230			30 3000K	2746	38,5
LIG15603321240			40 4000K	2891	38,5
LIG15603321527	○ 2 Blanco White Blanc	15 1511mm	27 2700K	3383	48,4
LIG15603321530			30 3000K	3452	48,4
LIG15603321540			40 4000K	3634	48,4
LIG15603322027	○ 2 Blanco White Blanc	20 2011mm	27 2700K	4536	64,8
LIG15603322030			30 3000K	4629	64,8
LIG15603322040			40 4000K	4873	64,8
LIG15603331227	● 3 Negro Black Noir	12 1211mm	27 2700K	2691	38,5
LIG15603331230			30 3000K	2746	38,5
LIG15603331240			40 4000K	2891	38,5
LIG15603331527	● 3 Negro Black Noir	15 1511mm	27 2700K	3383	48,4
LIG15603331530			30 3000K	3452	48,4
LIG15603331540			40 4000K	3634	48,4
LIG15603332027	● 3 Negro Black Noir	20 2011mm	27 2700K	4536	64,8
LIG15603332030			30 3000K	4629	64,8
LIG15603332040			40 4000K	4873	64,8


Empotrar Recessed Encastrer
Avior

Medidas Dimensions Dimensions

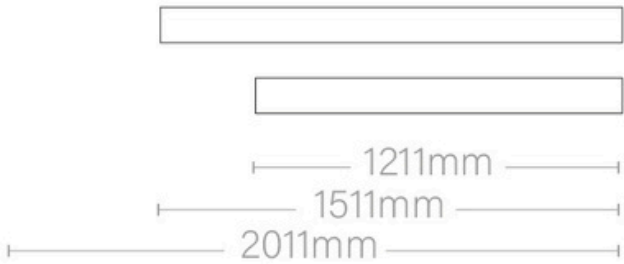

- A (28mm x 1203mm)
- B (28mm x 1503mm)
- C (28mm x 2003mm)

Distribución de la luz Reflector optic Distribution de la lumière

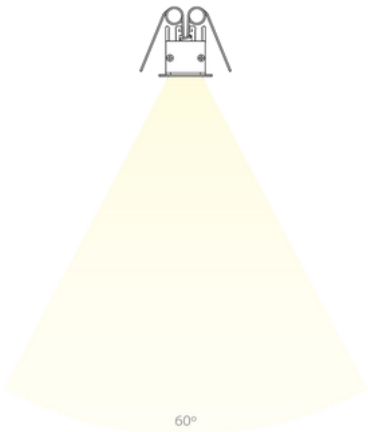

IP	CRI	R9	K	K	K			VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply	MADE IN SPAIN	CE	RoHS
20	>90	>25	2700	3000	4000		60°	230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included			