

Suspensión y techo Pendant and ceiling Suspensu et toit

Draco


Draco

Cozy spaces with contemporary elegance

Luminaria de suspensión y techo LED de 24V en IP20 con emisión directa. Perfil extruido en aluminio AL6060, difusor de policarbonato y tapas de metacrilato. Luminaria entregada con kit de suspensión y base metálica para almacenar la fuente de alimentación. Óptima disipación de calor que garantiza una vida útil de 50.000h (LM80). Diseñado y producido en España.

24V LED pendant and ceiling luminaire in IP20 with direct emission. Extruded profile in anodized aluminium AL6060, polycarbonate diffuser and methacrylate end caps. Luminaire delivered with suspension kit and metal base to store power supply. Optimum heat dissipation that guarantees a lifetime of 50.000h (LM80). Designed and produced in Spain.

Suspension et plafonnier à LED 24V en IP20 à émission directe. Profilé en aluminium extrudé AL6060, diffuseur en polycarbonate et couvercles en méthacrylate. L'appareil est fourni avec un kit de suspension et une base métallique pour le stockage de l'alimentation. Dissipation optimale de la chaleur garantissant une durée de vie de 50 000 heures (LM80). Conçu et produit en Espagne.

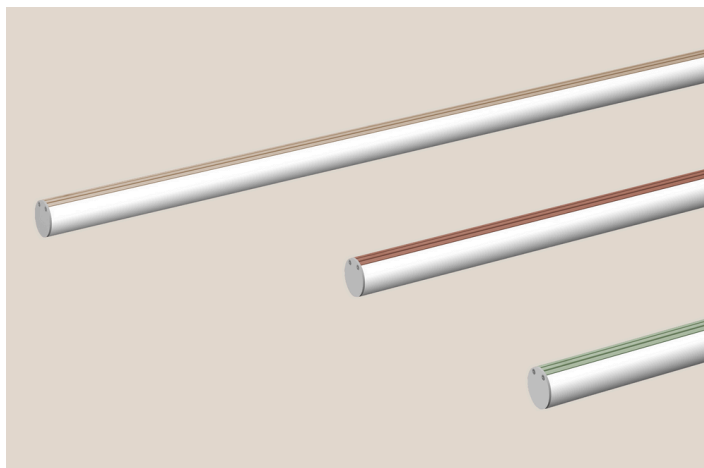

IP	CRI	R9	K	K	K			VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply
20	>90	>25	2700	3000	4000		150°	230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included


Características técnicas Technical data

Medidas Dimensions Dimensions	Ø 45mm
Longitud Length Longueur	1200 / 1500 /2000mm
Material perfil Profile material Matériau du profil	AL6060
Material difusor Diffuser material Matériau du diffuseur	Policarbonato Polycarbonate
Temperatura de trabajo Working temperature Température de travail	-20~50°C
Temperatura de almacenamiento Storage temperature Temperature de stockage	-40~80°C



Suspensión y techo Pendant and ceiling Suspendu et toit
Draco

Lectura de las referencias inteligentes Reading smart references Lire des références intelligentes

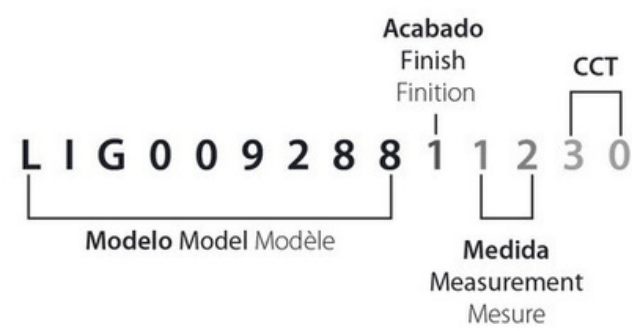

Suspensión Pendant Suspendu

Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Measurement Mesure	CCT	Lm	W
LIG01528811227	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1206mm	27 2700K	1801	33,1
LIG01528811230			30 3000K	1838	33,1
LIG01528811240			40 4000K	1990	33,1
LIG01528811527	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	15 1506mm	27 2700K	2271	41,8
LIG01528811530			30 3000K	2317	41,8
LIG01528811540			40 4000K	2509	41,8
LIG01528812027	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	20 2006mm	27 2700K	3054	56,2
LIG01528812030			30 3000K	3116	56,2
LIG01528812040			40 4000K	3374	56,2
LIG01528821227	○ 2 Blanco White Blanc	12 1206mm	27 2700K	1801	33,1
LIG01528821230			30 3000K	1838	33,1
LIG01528821240			40 4000K	1990	33,1
LIG01528821527	○ 2 Blanco White Blanc	15 1506mm	27 2700K	2271	41,8
LIG01528821530			30 3000K	2317	41,8
LIG01528821540			40 4000K	2509	41,8
LIG01528822027	○ 2 Blanco White Blanc	20 2006mm	27 2700K	3054	56,2
LIG01528822030			30 3000K	3116	56,2
LIG01528822040			40 4000K	3374	56,2
LIG01528831227	● 3 Negro Black Noir	12 1206mm	27 2700K	1801	33,1
LIG01528831230			30 3000K	1838	33,1
LIG01528831240			40 4000K	1990	33,1
LIG01528831527	● 3 Negro Black Noir	15 1506mm	27 2700K	2271	41,8
LIG01528831530			30 3000K	2317	41,8
LIG01528831540			40 4000K	2509	41,8
LIG01528832027	● 3 Negro Black Noir	20 2006mm	27 2700K	3054	56,2
LIG01528832030			30 3000K	3116	56,2
LIG01528832040			40 4000K	3374	56,2



Suspensión y techo Pendant and ceiling Suspendu et toit

Draco

Techo Ceiling Toit

Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Mesurement Mesure	CCT	Lm	W
LIG31528811227	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1206mm	27 2700K	1801	33,1
LIG31528811230			30 3000K	1838	33,1
LIG31528811240			40 4000K	1990	33,1
LIG31528811527	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	15 1506mm	27 2700K	2271	41,8
LIG31528811530			30 3000K	2317	41,8
LIG31528811540			40 4000K	2509	41,8
LIG31528812027	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	20 2006mm	27 2700K	3054	56,2
LIG31528812030			30 3000K	3116	56,2
LIG31528812040			40 4000K	3374	56,2
LIG31528821227	○ 2 Blanco White Blanc	12 1206mm	27 2700K	1801	33,1
LIG31528821230			30 3000K	1838	33,1
LIG31528821240			40 4000K	1990	33,1
LIG31528821527	○ 2 Blanco White Blanc	15 1506mm	27 2700K	2271	41,8
LIG31528821530			30 3000K	2317	41,8
LIG31528821540			40 4000K	2509	41,8
LIG31528822027	○ 2 Blanco White Blanc	20 2006mm	27 2700K	3054	56,2
LIG31528822030			30 3000K	3116	56,2
LIG31528822040			40 4000K	3374	56,2
LIG31528831227	● 3 Negro Black Noir	12 1206mm	27 2700K	1801	33,1
LIG31528831230			30 3000K	1838	33,1
LIG31528831240			40 4000K	1990	33,1
LIG31528831527	● 3 Negro Black Noir	15 1506mm	27 2700K	2271	41,8
LIG31528831530			30 3000K	2317	41,8
LIG31528831540			40 4000K	2509	41,8
LIG31528832027	● 3 Negro Black Noir	20 2006mm	27 2700K	3054	56,2
LIG31528832030			30 3000K	3116	56,2
LIG31528832040			40 4000K	3374	56,2



Medidas Dimensions Dimensions

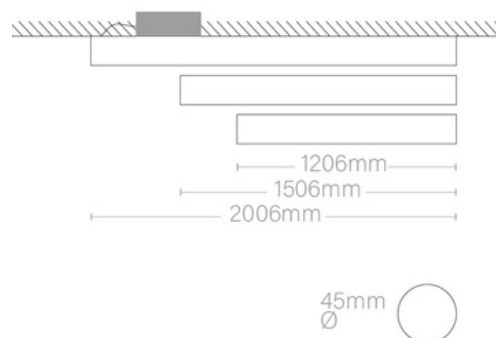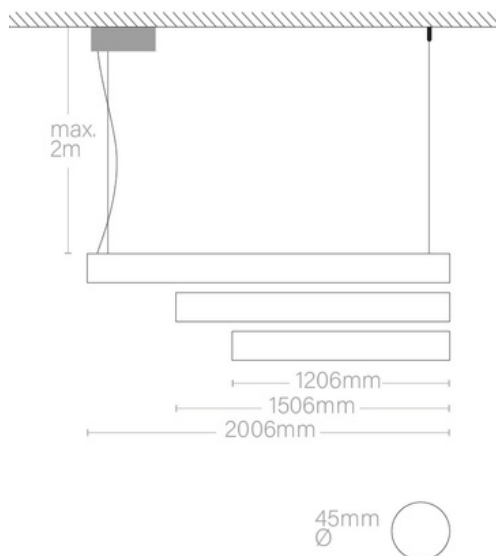

Suspensión y techo Pendant and ceiling Suspendu et toit

Draco

Distribución de la luz Reflector optic Distribution de la lumière

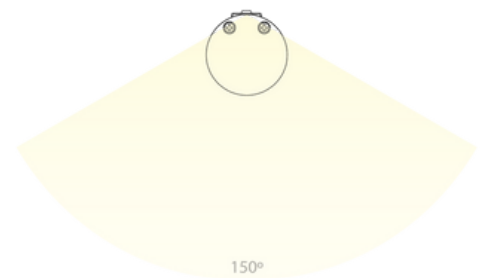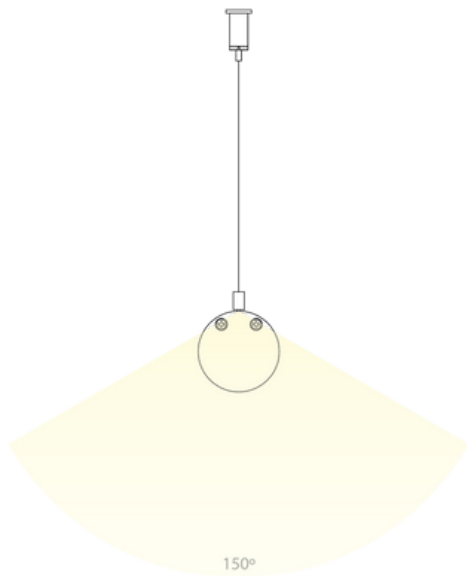

IP	CRI	R9	K	K	K			VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply	MADE IN SPAIN	CE	RoHS	
20	>90	>25	2700	3000	4000		150°	230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included				