

Suspensión y techo Pendant and ceiling Suspendu et toit

Izar


Izar

Cozy spaces with contemporary elegance

Luminaria de suspensión y techo LED de 24V en IP20 con emisión directa. Perfil extruido en aluminio AL6060, difusor de policarbonato y tapas de PVC. Luminaria entregada con kit de suspensión y base metálica para almacenar la fuente de alimentación. Óptima disipación de calor que garantiza una vida útil de 50.000h (LM80). Diseñado y producido en España.

24V LED pendant and ceiling luminaire in IP20 with direct emission. Extruded profile in aluminium AL6060, polycarbonate diffuser and PVC end caps. Luminaire delivered with suspension kit and metal base to store power supply. Optimum heat dissipation that guarantees a lifetime of 50.000h (LM80). Designed and produced in Spain.

Suspension et plafonnier à LED 24V en IP20 à émission directe. Profilé en aluminium extrudé AL6060, diffuseur en polycarbonate et couvercles en PVC. L'appareil est fourni avec un kit de suspension et une base métallique pour le stockage de l'alimentation. Dissipation optimale de la chaleur garantissant une durée de vie de 50 000 heures (LM80). Conçu et produit en Espagne.

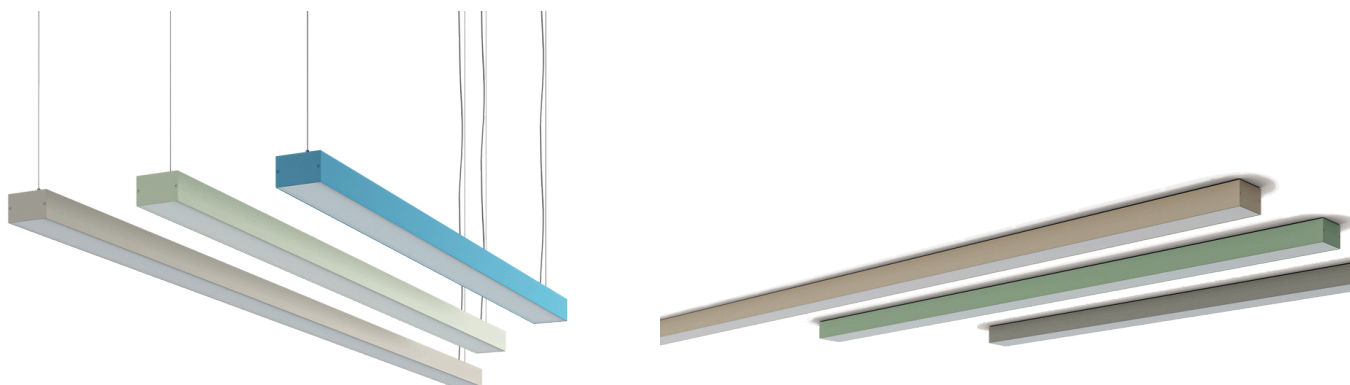

IP	CRI	R9	K	K	K			VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply
20	>90	>25	2700	3000	4000		105°	230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included


Características técnicas Technical data

Medidas Dimensions Dimensions	71 x 45mm
Longitud Length Longueur	1200 / 1500 /2000mm
Material perfil Profile material Matériau du profil	AL6060
Material difusor Diffuser material Matériau du diffuseur	Policarbonato Polycarbonate
Temperatura de trabajo Working temperature Température de travail	-20~50°C
Temperatura de almacenamiento Storage temperature Temperature de stockage	-40~80°C



Suspensión y techo Pendant and ceiling Suspendu et toit
Izar

Lectura de las referencias inteligentes Reading smart references Lire des références intelligentes

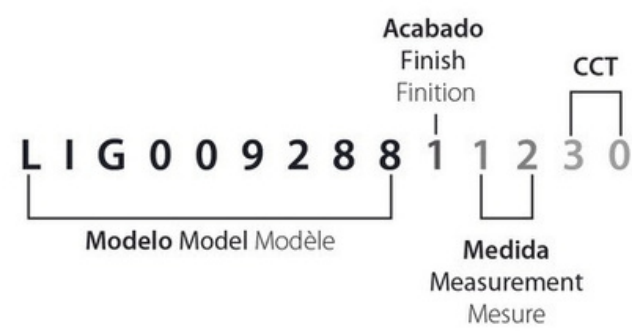

Suspensión Pendant Suspendu

Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Measurement Mesure	CCT	Lm	W
LIG02709611227	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1205mm	27 2700K	3061	44,2
LIG02709611230			30 3000K	3123	44,2
LIG02709611240			40 4000K	3226	44,2
LIG02709611527	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	15 1505mm	27 2700K	3858	55,7
LIG02709611530			30 3000K	3937	55,7
LIG02709611540			40 4000K	4068	55,7
LIG02709612027	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	20 2005mm	27 2700K	5189	74,9
LIG02709612030			30 3000K	5295	74,9
LIG02709612040			40 4000K	5470	74,9
LIG02709621227	○ 2 Blanco White Blanc	12 1205mm	27 2700K	3061	44,2
LIG02709621230			30 3000K	3123	44,2
LIG02709621240			40 4000K	3226	44,2
LIG02709621527	○ 2 Blanco White Blanc	15 1505mm	27 2700K	3858	55,7
LIG02709621530			30 3000K	3937	55,7
LIG02709621540			40 4000K	3634	55,7
LIG02709622027	○ 2 Blanco White Blanc	20 2005mm	27 2700K	5189	74,9
LIG02709622030			30 3000K	5295	74,9
LIG02709622040			40 4000K	5470	74,9
LIG02709631227	● 3 Negro Black Noir	12 1205mm	27 2700K	3061	44,2
LIG02709631230			30 3000K	3123	44,2
LIG02709631240			40 4000K	3226	44,2
LIG02709631527	● 3 Negro Black Noir	15 1505mm	27 2700K	3858	55,7
LIG02709631530			30 3000K	3937	55,7
LIG02709631540			40 4000K	4068	55,7
LIG02709632027	● 3 Negro Black Noir	20 2005mm	27 2700K	5189	74,9
LIG02709632030			30 3000K	5295	74,9
LIG02709632040			40 4000K	5470	74,9



Suspensión y techo Pendant and ceiling Suspensu et toit

Izar

Techo Ceiling Toit

Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Measurement Mesure	CCT	Lm	W
LIG32709611227	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1205mm	27 2700K	3061	44,2
LIG32709611230			30 3000K	3123	44,2
LIG32709611240			40 4000K	3226	44,2
LIG32709611527	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	15 1505mm	27 2700K	3858	55,7
LIG32709611530			30 3000K	3937	55,7
LIG32709611540			40 4000K	4068	55,7
LIG32709612027	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	20 2005mm	27 2700K	5189	74,9
LIG32709612030			30 3000K	5295	74,9
LIG32709612040			40 4000K	5470	74,9
LIG32709621227	○ 2 Blanco White Blanc	12 1205mm	27 2700K	3061	44,2
LIG32709621230			30 3000K	3123	44,2
LIG32709621240			40 4000K	3226	44,2
LIG32709621527	○ 2 Blanco White Blanc	15 1505mm	27 2700K	3858	55,7
LIG32709621530			30 3000K	3937	55,7
LIG32709621540			40 4000K	4068	55,7
LIG32709622027	○ 2 Blanco White Blanc	20 2005mm	27 2700K	5189	74,9
LIG32709622030			30 3000K	5295	74,9
LIG32709622040			40 4000K	5470	74,9
LIG32709631227	● 3 Negro Black Noir	12 1205mm	27 2700K	3061	44,2
LIG32709631230			30 3000K	3123	44,2
LIG32709631240			40 4000K	3226	44,2
LIG32709631527	● 3 Negro Black Noir	15 1505mm	27 2700K	3858	55,7
LIG32709631530			30 3000K	3937	55,7
LIG32709631540			40 4000K	4068	55,7
LIG32709632027	● 3 Negro Black Noir	20 2005mm	27 2700K	5189	74,9
LIG32709632030			30 3000K	5295	74,9
LIG32709632040			40 4000K	5470	74,9

Medidas Dimensions Dimensions

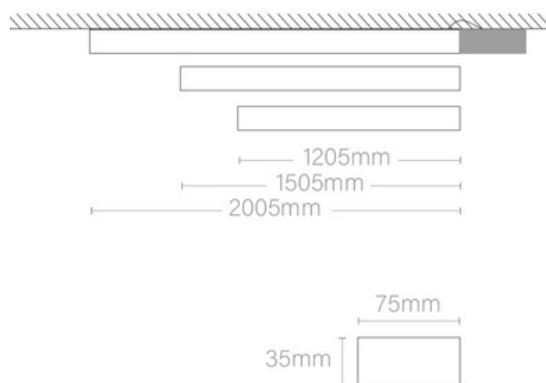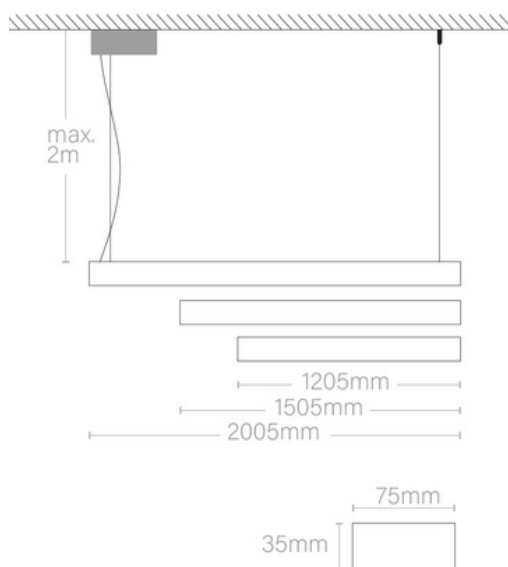

Suspensión y techo Pendant and ceiling Izar

Distribución de la luz Reflector optic Distribution de la lumière



IP	CRI	R9	K	K	K			VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply	MADE IN SPAIN	CE	RoHS	
20	>90	>25	2700	3000	4000		105°	230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included				