

Pared Wall Mur
Kaus


Kaus

Cozy spaces with contemporary elegance

Luminaria de pared con iluminación up & down. Perfil extruido en aluminio AL6060, difusor de policarbonato y tapas de aluminio. Óptima disipación de calor que garantiza una vida útil de 50.000h. Incluye el driver dentro de la luminaria. Diseñado y producido en España.

Wall luminaire with up & down lighting. Extruded profile in AL6060 anodised aluminium, polycarbonate diffuser and aluminium covers. Optimum heat dissipation that guarantees a useful life of 50,000h. Includes the driver inside the luminaire. Designed and produced in Spain.


Luminaire mural avec éclairage vers le haut et vers le bas. Profilé extrudé en aluminium anodisé AL6060, diffuseur en polycarbonate et couvercles en aluminium. Dissipation optimale de la chaleur qui garantit une durée de vie de 50 000 heures. Inclut le driver à l'intérieur du luminaire. Conçu et produit en Espagne.

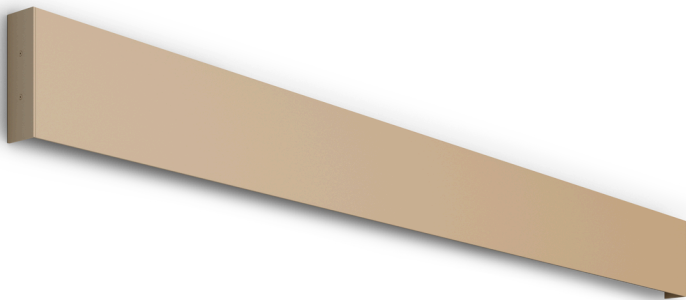

IP	CRI	R9	K	K	K			VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply
20	>90	>25	2700	3000	4000		55°	230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included


Características técnicas
Technical data

Medidas	Dimensions	110 x 34mm
Longitud	Length	300 / 600 /1200mm
Material perfil	Profile material	AL6060
Material difusor	Diffuser material	Policarbonato Polycarbonate
Temperatura de trabajo	Working temperature	-20~50°C
Temperatura de almacenamiento	Storage temperature	-40~80°C



Pared Wall Mur
Kaus

Lectura de las referencias inteligentes Reading smart references Lire des références intelligentes

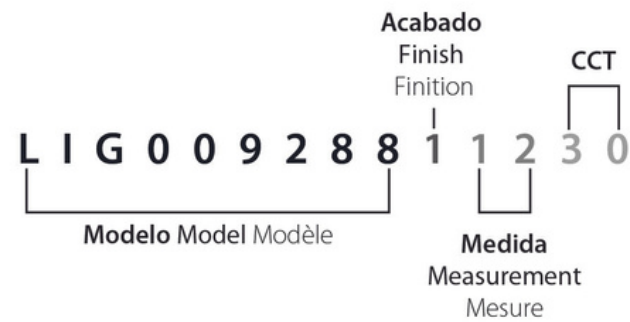


Pared Wall Mur

Modelo Model Modèle	Acabado Finish Finition	Medidas Measurement Mesure	CCT	Lm	W
LIG23713910327	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	03 300mm	27 2700K	499	7,4
LIG23713910330			30 3000K	509	7,4
LIG23713910340			40 4000K	552	7,4
LIG23713910627	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	06 600mm	27 2700K	1062	15,7
LIG23713910630			30 3000K	1083	15,7
LIG23713910640			40 4000K	1175	15,7
LIG23713911227	● 1 Plata mate Matt silver Argent mat	12 1200mm	27 2700K	2187	32,4
LIG23713911230			30 3000K	2232	32,4
LIG23713911240			40 4000K	2421	32,4
LIG23713920327	○ 2 Blanco White Blanc	03 300mm	27 2700K	499	7,4
LIG23713920330			30 3000K	509	7,4
LIG23713920340			40 4000K	552	7,4
LIG23713920627	○ 2 Blanco White Blanc	06 600mm	27 2700K	1062	15,7
LIG23713920630			30 3000K	1083	15,7
LIG23713920640			40 4000K	1175	15,7
LIG23713921227	○ 2 Blanco White Blanc	12 1200mm	27 2700K	2187	32,4
LIG23713921230			30 3000K	2232	32,4
LIG23713921240			40 4000K	2421	32,4
LIG23713930327	● 3 Negro Black Noir	03 300mm	27 2700K	499	7,4
LIG23713930330			30 3000K	509	7,4
LIG23713930340			40 4000K	552	7,4
LIG23713930627	● 3 Negro Black Noir	06 600mm	27 2700K	1062	15,7
LIG23713930630			30 3000K	1083	15,7
LIG23713930640			40 4000K	1175	15,7
LIG23713931227	● 3 Negro Black Noir	12 1200mm	27 2700K	2187	32,4
LIG23713931230			30 3000K	2232	32,4
LIG23713931240			40 4000K	2421	32,4

Pared Wall Mur
Kaus

Medidas Dimensions Dimensions

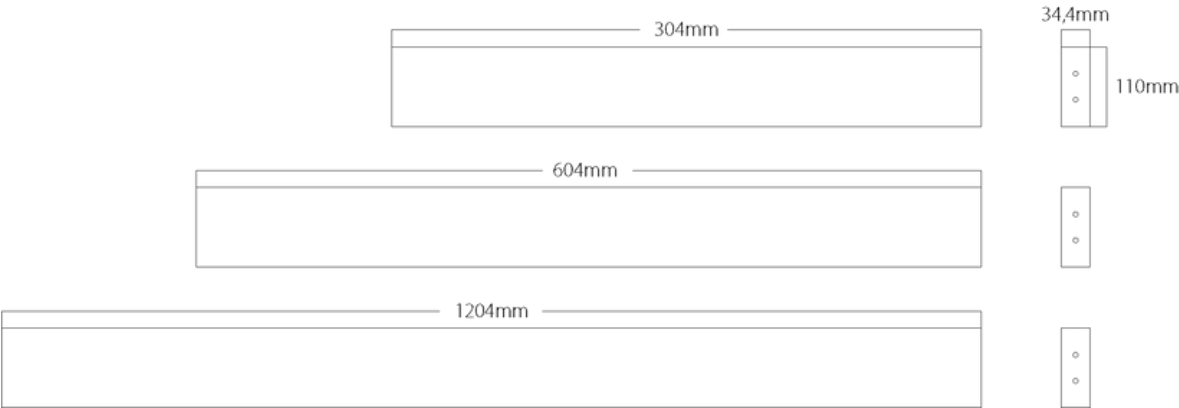

Distribución de la luz Reflector optic Distribution de la lumière



IP	CRI	R9	K	K	K		55°	VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply	MADE IN SPAIN	CE	RoHS
20	>90	>25	2700	3000	4000		55°	230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included			

Pared Wall Mur
Kaus



IP	CRI	R9	K	K	K			VAC		Warranty	MacAdams	Life time	Power Supply	MADE IN SPAIN	CE	RoHS
20	>90	>25	2700	3000	4000		55°	230	F	5 years	3 Steps	50.000h	Included			