


Water Resistant IP65

Grus 16W/m Flexión Vertical - Vertical Bend

GR16 V


Sistema de iluminación lineal LED para uso interior o exterior. Con recubrimiento de PVC especial de transmisión térmica que cubre todo el circuito impreso y sus componentes. Uniformidad de la luz perfecta. Es capaz de soportar cambios de temperatura y lluvia.

Linear LED lighting system for indoor or outdoor use. With special PVC, thermal transfer coating covering the entire printed circuit and components. Uniformity of the perfect light. It is able to withstand changes in temperature and rainfall.



Referencia Reference	CCT	Lumens /m	Lumens /W	Eficiencia energética Energy efficiency
GR16-27-V	2700K	920	58	G
GR16-30-V	3000K	940	59	G
GR16-40-V	4000K	960	60	G
GR16-60-V*	6000K	990	62	G

* Bajo pedido On request



Características técnicas


Technical data

Potencia Power	16W/m
Longitud tira de LED LED strip length	A medida Custom ⁽¹⁾
Longitud rollo Roll length	20m
IP	65
CRI	>90
Voltaje Voltage	24V
Tipo de LED LED type	2835
LEDs/m	120
Ángulo Beam angle	120°
Longitud mín. corte Min. cutting length	50mm
Vida útil Life time	35.000h
Temperatura ambiente Ambient temperature	-20~50°C
Temperatura almacenamiento Storage temperature	-40~80°C
Años de garantía Warranty years	3
Regulable Dimmable	Sí Yes
Necesita disipador Needs heatsink	No
Longitud máx. Max. length	20m ⁽²⁾


⁽¹⁾ Máximo 20m 20m maximum

⁽²⁾ Conectadas en serie Connected in series

3 Pasos MacAdam 3 MacAdam steps




CDL



Water Resistant IP65

Grus 16W/m Flexión Vertical - Vertical Bend

Medidas LED LED dimensions

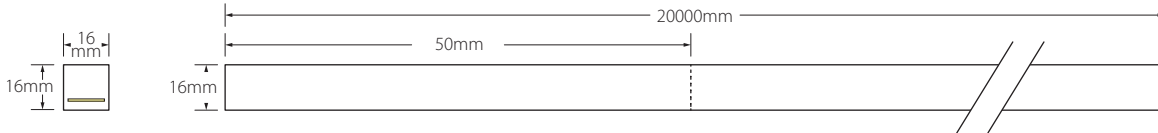


Conectores Connectors

IP65


Sellado de Silicona. No sumergido
Silicone sealed. Not submerged

111218221




Conector salida frontal
Front output connector

111218222




Conector salida inferior
Bottom output connector

111218223




Conector salida lateral derecha
Right output connector

111218224



Conector salida lateral izquierda
Left output connector



110218220





Tapa
End cap

Accesorios Accessories

1210507



1240602007



1210507 30mm de corte de perfil 1240602007 30mm profile cut 1240602007

1240602007 2m perfil superficie de aluminio 2m aluminium surface profile




Water Resistant IP65

Grus 16W/m Flexión Vertical - Vertical Bend

Esquema de conexión Circuit diagram

Respete las longitudes máximas para evitar caídas de tensión y variaciones en la intensidad lumínica.
Respect the maximum lengths to avoid drops voltage and variations in light intensity.

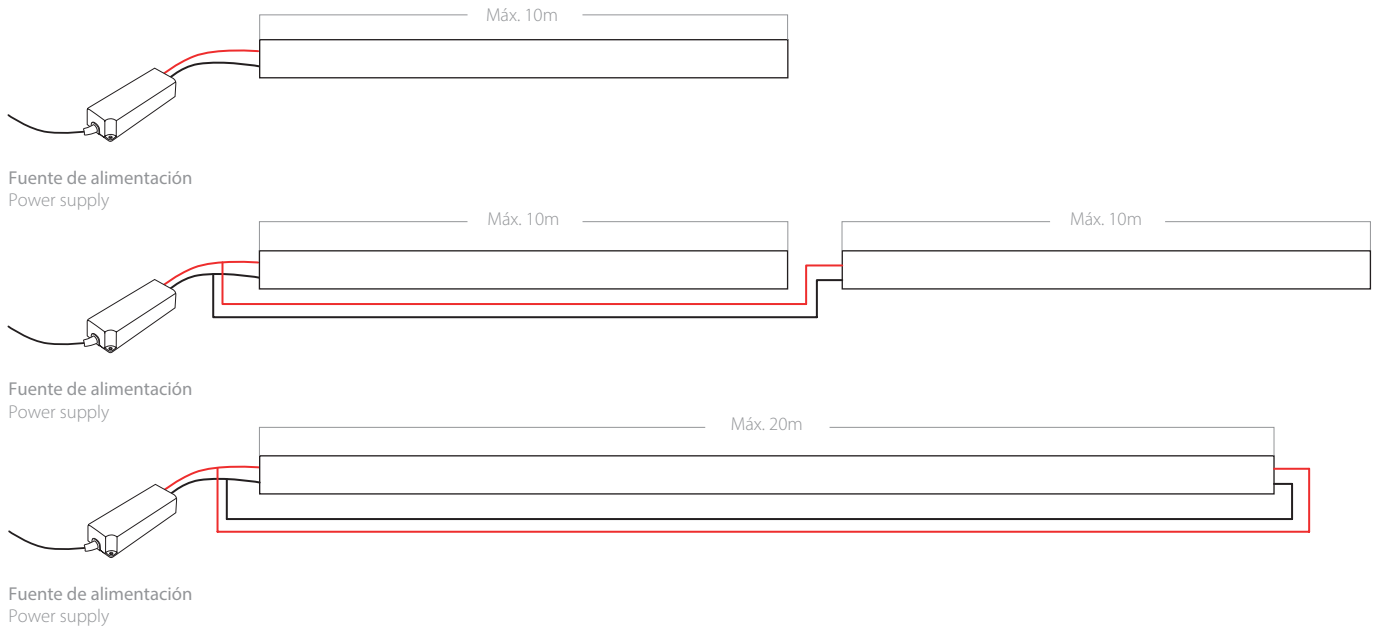


Sección cable Cable section



		Cable		
Distancia Distance		< 5m	< 15m	< 25m
Sección Section		0,50mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²

Detalle de montaje Assembly detail

Doble la tira de LED según las indicaciones y corte por la marca de corte.
Fold the LED strip as shown and cut for the cut mark.

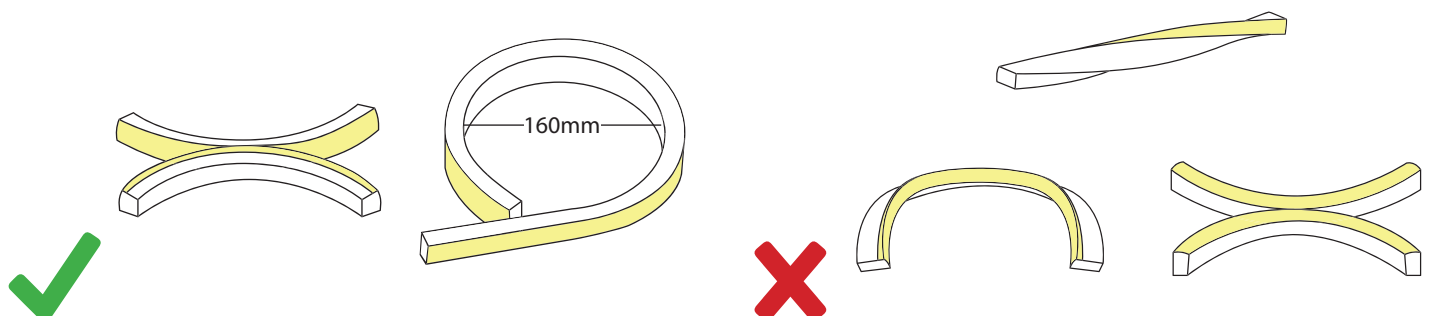

Water Resistant IP65

Grus 16W/m Flexión Vertical - Vertical Bend

- Vida útil**
Life time

La vida útil de nuestros LEDs es de 35.000h a una temperatura ambiente de 23°C y provistos de un sistema de disipación de calor. Se recomiendan ciclos de apagado para alargar la vida de los LEDs.
The life time of our LEDs is 35.000h at an ambient temperature of 23°C and provided with a heat dissipation system. Off cycles are recommended to extend the life of the LEDs.



Advertencias Warnings

- Vigile al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Comprobar el funcionamiento de la tira de LED antes de colocarla.
- Los picos de tensión pueden causar daños.
- Caution when handling cables to avoid damage to the welds.
- Check the operation of the LED strip before placing it.
- The voltage surges can cause damage.

