


CENTAURUS NEW


MANUAL DE USUARIO

USER MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR

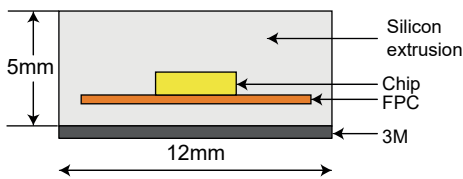

IP65

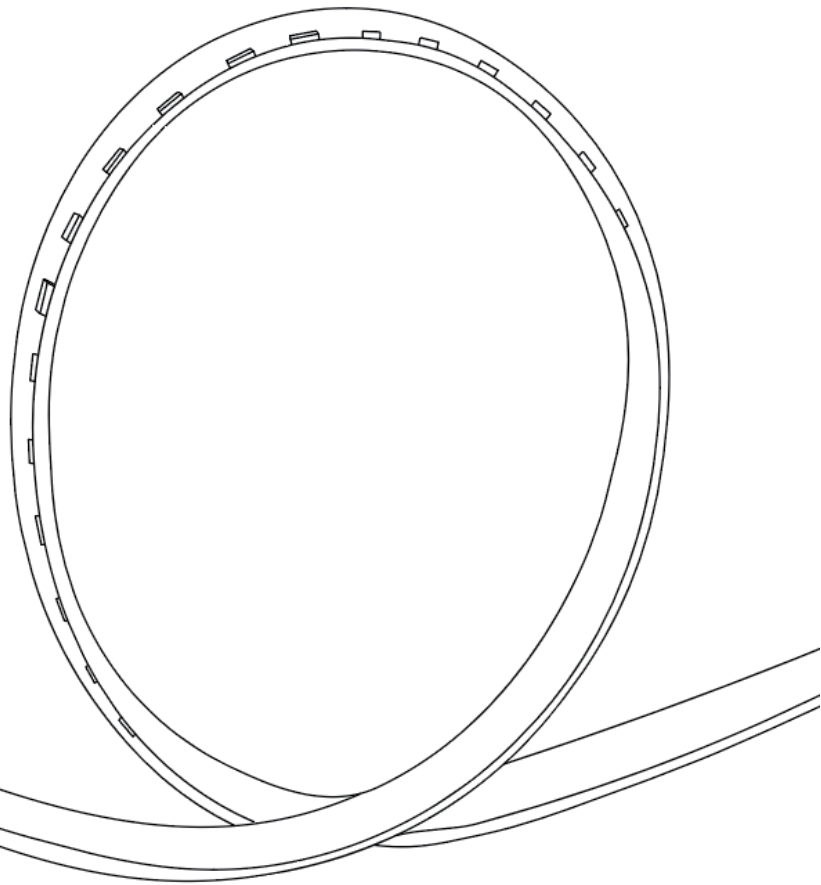

Lea el manual con atención antes de la instalación y uso.
Las instrucciones para los accesorios están incluidas en este manual.
Conserve este manual después de su uso para futuras consultas sobre el producto.
Solo para uso interior. Fuente de luz no reemplazable.

Please read the manual carefully before the installation and usage.
and use the product in the correct way.
Instructions of accessories are included in the manual.
Please properly maintain the manual after reading and understanding it for convenient reference by all users of the product in the future.
For indoor use only. Non-replaceable light source.

Lisez attentivement le manuel avant l'installation et l'utilisation.
Les instructions relatives aux accessoires sont incluses dans ce manuel.
Conservez ce manuel après utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
Utilisation à l'intérieur uniquement. Source lumineuse non remplaçable.

Instrucciones de uso Processing instructions Instructions pour l'utilisation

A Cortar la tira LED a la medida adecuada.


Cut the light strips to an appropriate length from the outside of the strip cutting position.
Couper les bandes lumineuses à une longueur appropriée à partir de l'extérieur de la position de coupe.



Cortar siempre la tira LED por la zona de corte señalizada.

Cutting LED Strip at the minimum cutting unit.

Couper la bande LED sur la zone identifiée.

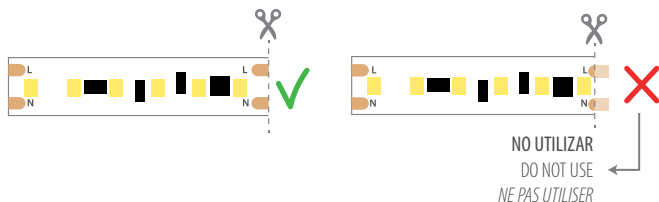

B Retirar el adhesivo 3M de los extremos.

Peel off the red 3M glue from the cutting position of the strip.
Retirer l'adhésif 3M des extrémités.




Retirar entre 18 -20mm de adhesivo desde el extremo para poder insertar completamente la tira en el conector o tapa.

The length of the strip glue is 18-20mm. If the cut is too short, the connector can not be inserted.

Retirez 18 à 20 mm d'adhésif de l'extrémité afin que la bande puisse être complètement insérée dans le connecteur ou le capuchon.




C

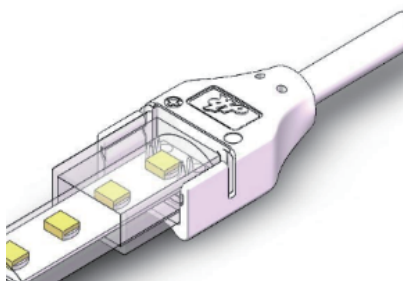

Instalación del conector frontal de alimentación

Power cord or Front wire installation

Installation du connecteur d'alimentation avant

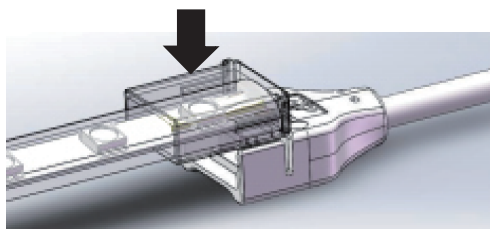

2.

Insertar el termoretráctil grande (16mm) y separarlo para insertar el conector. Alinear la cubierta transparente con la tira, sobre conector. Presionar fuertemente hasta que haga click el conector con la cubierta.

Insert the large heat shrink (16mm) and pull it apart to insert the connector. Align the transparent cover with the strip, over the connector. Press firmly until the connector clicks with the cover.
Insérer la grande gaine thermorétractable (16 mm) et l'écartez le pour insérer le connecteur. Alignez le couvercle transparent avec la bande, sur le connecteur. Appuyez fermement jusqu'à ce que le connecteur s'enclenche dans le couvercle.


***No superar los 50m de tiras interconectadas.** Do not exceed 50m of interconnected strips. *Ne pas dépasser 50 m de bandes interconnectées.*

"Cable tipo Z", desechar la tira en caso de deterioro.

'Cable type Z', discard the strip in case of damage.

« Câble de type Z », jeter la bande en cas de dommage.

1 Recomendamos: DOWSIL 732 We recommend: DOWSIL 732 *Nous recommandons : DOWSIL 732*

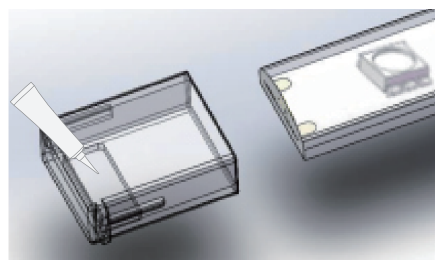


1.

Añadir silicona¹ en la cubierta transparente. Insertar la tira LED en la cubierta transparente hasta el fondo de la misma.

Drop the silicone¹ on transparent cover. Push the LED strip into the bottom of the transparent plastic core slot.

Ajouter du silicone¹ dans le couvercle transparent. Insérer la bande LED dans le couvercle transparent jusqu'à la butée.

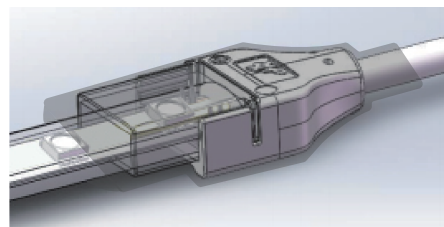

3.

Posicionar el termoretráctil cubriendo 10mm de tira, toda la cubierta transparente y el conector. Aplicar calor hasta que se retráctile correctamente.

Position the heat shrink sleeve covering 10mm of strip, the entire transparent cover and the connector. Apply heat until it shrinks properly.

Positionner la gaine thermorétractable en couvrant 10 mm de bande, l'ensemble du couvercle transparent et le connecteur. Appliquer la chaleur jusqu'à ce qu'elle se rétracte correctement.



La tira LED debe estar introducida correctamente en la cubierta transparente para que al presionarla se perfora para un óptimo contacto eléctrico. Si no es así puede que no haya conexión.

The LED strip must be inserted correctly into the transparent cover so that it is pierced when pressed for optimal electrical contact. If this is not the case, there may be no connection.

La bande LED doit être insérée correctement dans le couvercle transparent de manière à ce qu'elle soit percée lorsqu'on appuie dessus pour que le contact électrique soit optimal. Si ce n'est pas le cas, il se peut qu'il n'y ait pas de connexion.

D Instalación de la tapa final


End Cap installation

Installation de l'embout

1. Llenar con silicona¹ en la cubierta transparente.

Drop the silicone¹ on transparent cover.

Ajouter du silicone¹ au couvercle transparent.

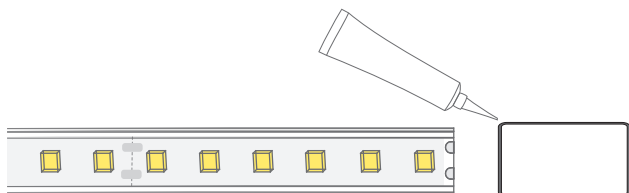


¹ Recomendamos: DOWSIL 732 We recommend: DOWSIL 732
Nous recommandons : DOWSIL 732

2. Insertar la tira LED en la cubierta transparente hasta el fondo de la misma. Posicionar el termoretráctil pequeño (14mm) cubriendo 5mm de toda la tapa. Aplicar calor hasta que se retractile correctamente. No doblar ni forzar el extremo al menos durante 12h.

Insert the LED strip into the transparent cover up to the bottom of the cover. Position the small heat shrink (14mm) covering 5mm of the entire cover. Apply heat until it shrinks properly. Do not bend or force the end for at least 12h.

Insérer la bande LED dans le couvercle transparent jusqu'au la bulée. Placer la petite gaine thermorétractable (14 mm) couvrant 5mm de l'ensemble du couvercle. Appliquer de la chaleur jusqu'à ce qu'elle se rétracte correctement. Ne pas plier ou forcer l'extrémité pendant au moins 12h.



E Instalación de la tira LED

LED strip installation


Installation de la bande

1.

Retirar progresivamente la película protectora del adhesivo 3M para poder fijarlo en el lugar de instalación. **ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO RETIRAR TODA LA PELÍCULA DE UNA SOLA VEZ, RETIRAR PROGRESIVAMENTE E IR FIJANDO LA TIRA.**

Gradually remove the protective film from the 3M adhesive in order to fix it in place. IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO REMOVE ALL THE FILM AT ONCE, REMOVE PROGRESSIVELY AND FIX THE STRIP.

Retirer progressivement le film de protection de l'adhésif 3M afin de le fixer. IL EST STRICTEMENT INTERDIT D'ENLEVER TOUT LE FILM EN UNE SEULE FOIS, ENLEVER PROGRESSIVEMENT ET FIXER LA BANDE.

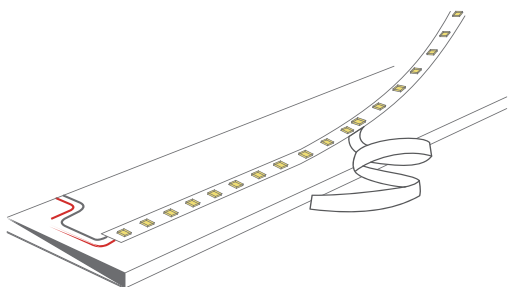

2.

Utilizar los clips para una fijación adicional.

Use the clips for additional fixation.

Utiliser les clips pour une fixation supplémentaire.

