


Techo Ceiling

Crux

Crux

Luminaria de superficie LED de 24V en IP20 con emisión directa.
Perfil extruido en aluminio anodizado AL6060, difusor de policarbonato y tapas de aluminio anodizado. Luminaria entregada con base metálica para almacenar la fuente de alimentación.
Óptima disipación de calor que garantiza una vida útil de 50.000h (LM80).
Diseñado y producido en España.


24V LED ceiling luminaire in IP20 with direct emission.
Extruded profile in anodized aluminium AL6060, polycarbonate diffuser and anodized aluminium end caps. Luminaire delivered with metal base to store the power supply.
Optimum heat dissipation that guarantees a lifetime of 50.000h (LM80).
Designed and produced in Spain.



Características técnicas

Technical data

Medidas Dimensions	49 x 22mm
Longitud Length	1200 / 1500 / 2000mm
Material perfil Profile material	AL6060
Material difusor Diffuser material	Policarbonato Polycarbonate
CCT	3000K / 4000K
CRI	>80
R9	>10
Vida útil Lifetime	50.000h
IP	20
Eficiencia Energetica Energetic efficiency	A+
Pasos MacAdams MacAdams steps	3
Angulo Beam angle	80°
Clase Class	II
Temperatura de trabajo Working temperature	-20~50°C
Temperatura de almacenamiento Storage temperature	-40~80°C



Techo Ceilling


Crux

Referencia Reference	Medida Measurement	CCT	lm	W	Acabado Finish
LIG3TS09611230	1200mm	3000K	1562	22,1	● Plata mate Matt silver
LIG3TS09611240	1200mm	4000K	1613	22,1	
LIG3TS09611530	1500mm	3000K	1969	27,8	
LIG3TS09611540	1500mm	4000K	2034	27,8	
LIG3TS09612030	2000mm	3000K	2648	37,4	
LIG3TS09612040	2000mm	4000K	2735	37,4	
LIG3TS09621230	1200mm	3000K	1562	22,1	○ Blanco White
LIG3TS09621240	1200mm	4000K	1613	22,1	
LIG3TS09621530	1500mm	3000K	1969	27,8	
LIG3TS09621540	1500mm	4000K	2034	27,8	
LIG3TS09622030	2000mm	3000K	2648	37,4	
LIG3TS09622040	2000mm	4000K	2735	37,4	
LIG3TS09631230	1200mm	3000K	1562	22,1	● Negro Black
LIG3TS09631240	1200mm	4000K	1613	22,1	
LIG3TS09631530	1500mm	3000K	1969	27,8	
LIG3TS09631540	1500mm	4000K	2034	27,8	
LIG3TS09632030	2000mm	3000K	2648	37,4	
LIG3TS09632040	2000mm	4000K	2735	37,4	

Si necesita personalizar su luminaria, contacte con nosotros. If you need an special custom-made luminaire, please contact us.



Medidas

Dimensions



Techo Ceiling Crux

- **Distribución de luz**
Reflector optic

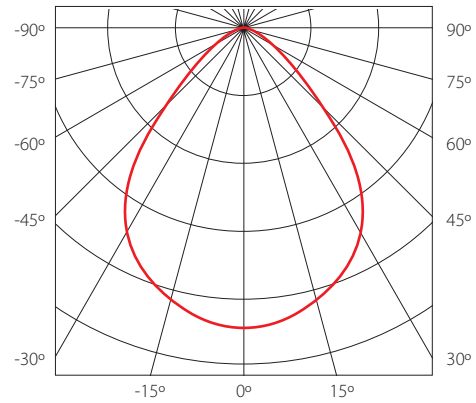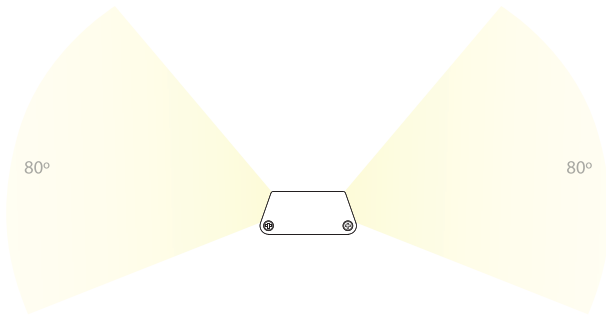

- **Qué incluye**
Qué incluye



Perfil y tira de LED
LED strip and profile



Fuente de alimentación
Power Supply



Base
Base
190x89x42mm

